

RS 20



Kratka informacija

Žaluzina, ručno pokretanje, DN 200

Broj artikla


0151.0338

Tehnički podaci

Smjer zraka	Usis i odsis zraka
Ugradnja	izvana
Mjesto ugradnje	Zid
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Plastika, otporna na kišu i ultraljubičasto zračenje
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Boja lamela	srebrnosiva
Težina	0,55 kg
Težina s pakovanjem	0,7 kg
Vrsta žaluzine	električno / ručno
Nominalna dužina	200 mm
Širina	260 mm
Visina	260 mm
Dubina	39 mm
Širina s pakovanjem	325 mm
Visina s pakovanjem	275 mm
Dubina s pakovanjem	50 mm
Temperatura okoline	60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799513384


RS 20

Krivulja Padovi tlaka

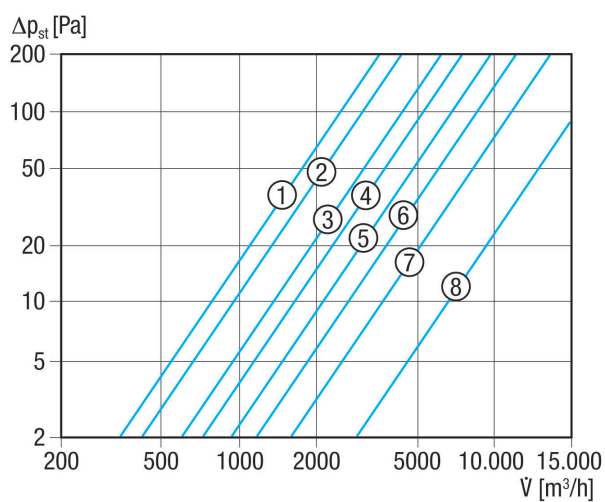

- ① RS 20
- ② RS 25
- ③ RS 30
- ④ RS 35
- ⑤ RS 40
- ⑥ RS 45
- ⑦ RS 50
- ⑧ RS 60

Crtež s veličinama [mm]

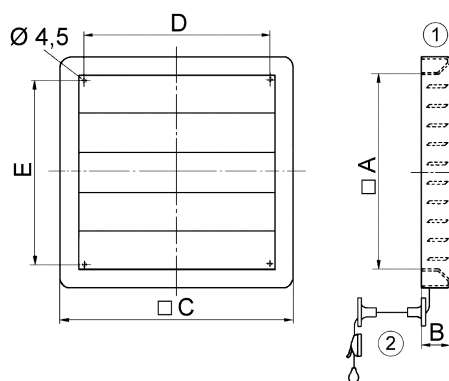

A	B	C	D	E
200	39	260	197	182

- ① Ručno prilagodljivo
- ② Koloturnik za konop za povlačenje