

RS 30



Kratka informacija

Žaluzina, ručno pokretanje, DN 300

Broj artikla


0151.0340

Tehnički podaci

Smjer zraka	Usis i odsis zraka
Ugradnja	izvana
Mjesto ugradnje	Zid
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Plastika, otporna na kišu i ultraljubičasto zračenje
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Boja lamela	srebrnosiva
Težina	1,03 kg
Težina s pakovanjem	1,25 kg
Vrsta žaluzine	električno / ručno
Nominalna dužina	300 mm
Širina	366 mm
Visina	366 mm
Dubina	40 mm
Širina s pakovanjem	410 mm
Visina s pakovanjem	380 mm
Dubina s pakovanjem	50 mm
Temperatura okoline	60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799513407


RS 30

Krivulja Padovi tlaka

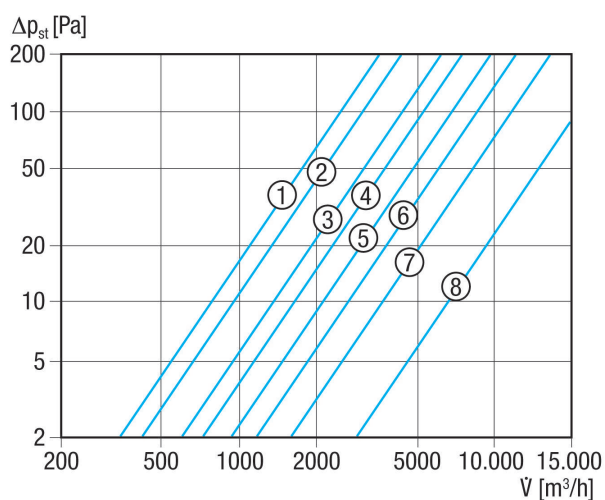

- ① RS 20
- ② RS 25
- ③ RS 30
- ④ RS 35
- ⑤ RS 40
- ⑥ RS 45
- ⑦ RS 50
- ⑧ RS 60

Crtež s veličinama [mm]

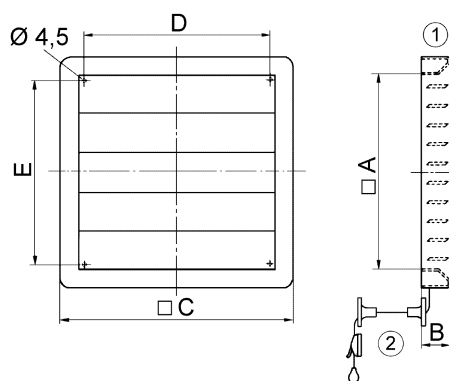

A	B	C	D	E
307	40	366	300	286

- ① Ručno prilagodljivo
- ② Koloturnik za konop za povlačenje