


WT 1500

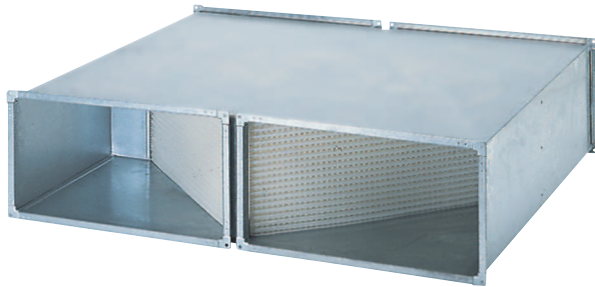

Kratka informacija

Izmjenjivač topline u ravnoj izvedbi

Broj artikla


0152.0042

Tehnički podaci


| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Volumen zraka | 700 m ³ /h |
| Maks. radni tlak | 600 Pa |
| Mjesto ugradnje | Kanal |
| Položaj za ugradnju | okomito / vodoravno |
| Materijal kućišta | Čelični lim, pocinčani |
| Težina | 63 |
| Težina s pakovanjem | 57 kg |
| Veličina kanala | 600 mm x 300 mm |
| Širina s pakovanjem | 1.100 mm |
| Visina s pakovanjem | 340 mm |
| Dubina s pakovanjem | 1.300 mm |
| Vrsta izvedbe izmjenjivača topline | Križna struja |
| Jedinica za pakiranje | 1 kom |
| Asortiman | D |
| GTIN (EAN) | 4012799520429 |

WT 1500

Krivulja Padovi tlaka:

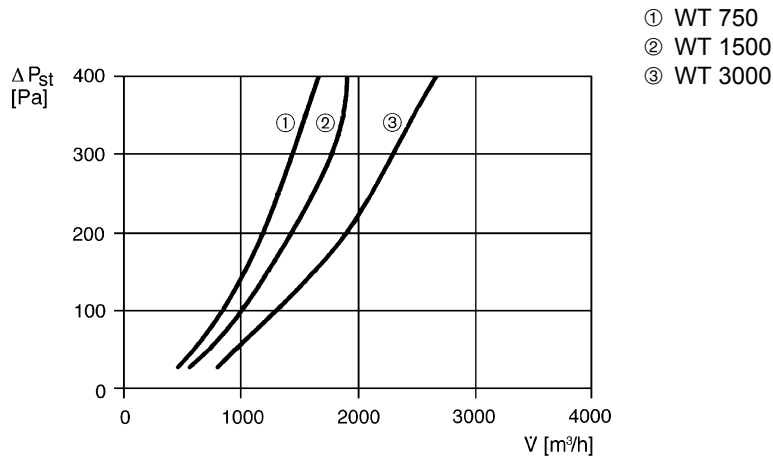


Krivulja Toplinski stupanj rekuperacije topline

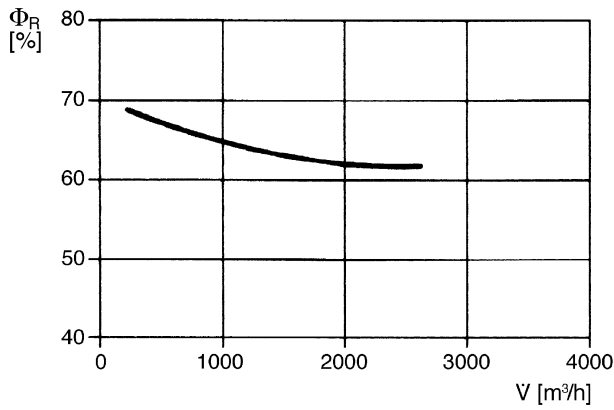

WT 1500

Crtež s veličinama [mm]

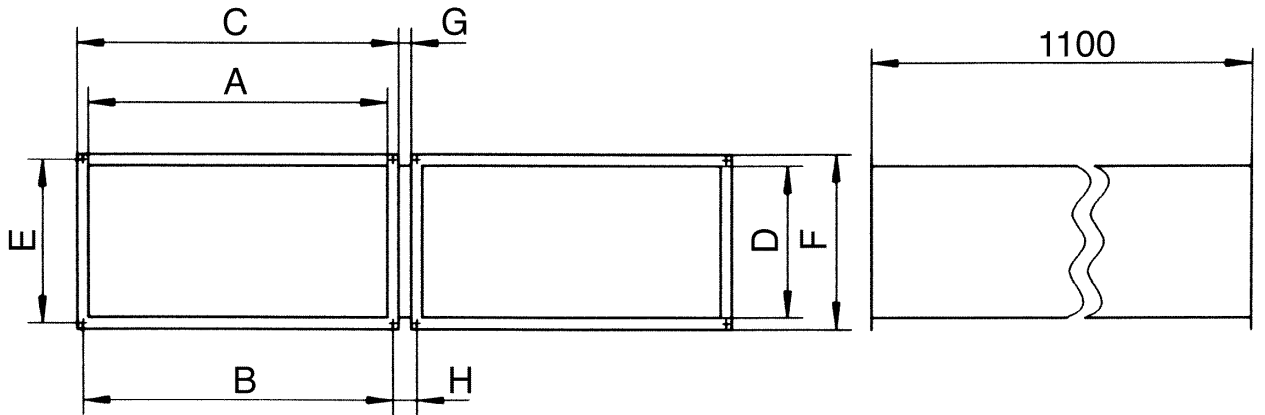

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 600 | 620 | 640 | 300 | 320 | 340 | 20 | 40 |