

ZEG 2000



Kratka informacija

Središnji sustav za odsis zraka bez rekuperacije topline

Primjeri primjene

Kuća s niskom potrošnjom energije, Obiteljska kuća, Stan, Prostorija za boravak, Saniranje

Broj artikla

0086.0202

Tehnički podaci

Volumen zraka	260 m ³ /h (Sistemski tlak na 100 Pa)
Brzina	330 1/min / 625 1/min / 1.180 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Apsorpcija struje	12 W / 24 W / 55 W
I _{Maks.}	0,13 A / 0,18 A / 0,24 A
Vrsta zaštite	IP 20
Mjesto postavljanja	Podrum / Spremnik / Krovni stup / Prostorija s kućnim priključcima / Kotlovnica
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Vrsta sustava	središnje
Materijal	Plastika
Težina	3,98 kg
Težina s pakovanjem	4 kg
Promjer priključka	125 mm
Širina s pakovanjem	370 mm
Visina s pakovanjem	300 mm
Dubina s pakovanjem	340 mm
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799862024

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA2, visoko} (dB(A))	17	41	45	46	49	38	37	32	52

ZEG 2000


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2} , srednje (dB(A))	13	31	39	42	39	33	31	25	46
L_{WA2} , nisko (dB(A))	9	23	41	33	22	16	50	45	42
L_{WA5} , visoko (dB(A))	41	47	49	48	50	47	27	18	57
L_{WA5} , srednje (dB(A))	22	31	40	36	32	29	9	7	43
L_{WA5} , nisko (dB(A))	14	26	29	23	18	12	54	50	32
L_{WA8} , visoko (dB(A))	40	44	49	51	60	56	32	23	63
L_{WA8} , srednje (dB(A))	22	28	49	38	40	37	2	–	50
L_{WA8} , nisko (dB(A))	15	26	44	32	26	19	–	–	44

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

Krivulja

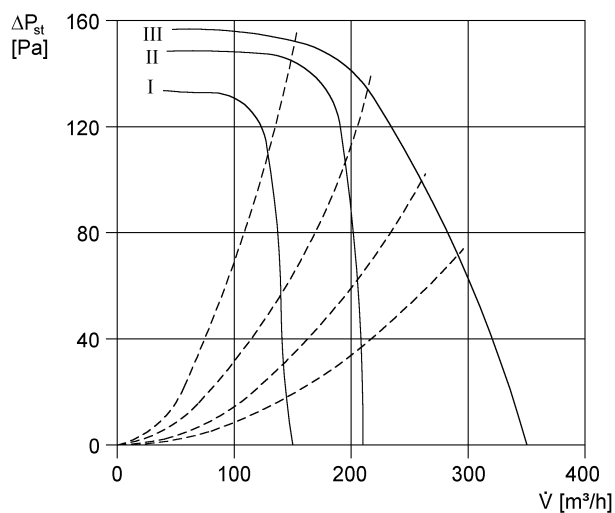

ZEG 2000

Crtež s veličinama [mm]

