


## MS 160 S

### MS i MS...S

- Za okrugle zračne kanale (po mogućnosti obložene spirokanale) u skladu s normom DIN EN 1506, za blokadu ili stalnu regulaciju volumena struje zraka u ventilacijsko-tehničkim sustavima. Posebno prikladno u slučaju uskih prostora. Uporaba pribora MAICO MSR 100 – 160 značajno olakšava montažu. Jedna jedinica sastoji se od pogona žaluzine i zračne žaluzine.
- Druge zajedničke značajke:
  - Smanjenje struje u pripravnosti ili zaustavljenosti
  - List žaluzine i servomotor bez održavanja
  - upotrebljava se u sustavima do 1000 Pa
  - Vrsta zaštite IP 54
  - nakon ugradnje samoprilagođavajuće
- MS napon za napajanje 230 V: Žaluzina s položajem otvoreno i zatvoreno. Kut otvaranja može se mehaničkim graničnikom tako namjestiti da se žaluzina potpuno ne zatvara. Na primjer tako možete osigurati osnovnu ventilaciju i ventilaciju prema zahtjevima.
- MS...S napon za napajanje 24 V AC/DC: Žaluzina sa stalnim položajem žaluzine. Regulacija žaluzine signalom od 2-10 V.
- 

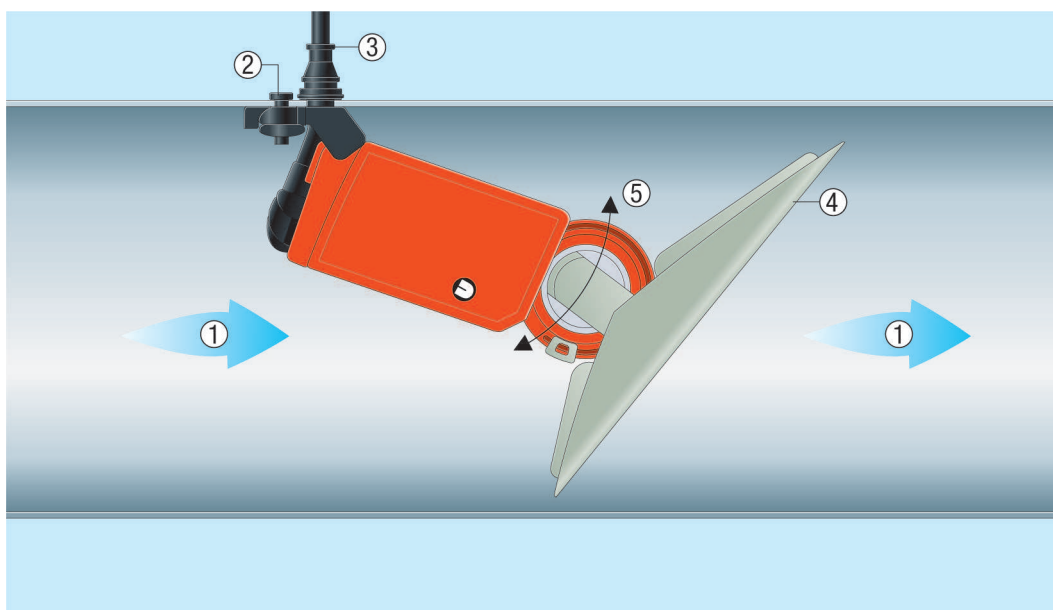

- 1 - Smjer zraka
- 2 - Pričvrsni element
- 3 - Prolaz kabela
- 4 - List žaluzine
- 5 - Smjer vrtnje lista žaluzine