


PRIKLJUČNE SCHEME

EKR 40 FU

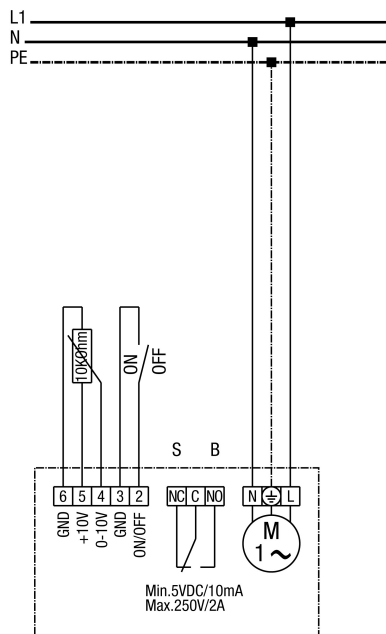

S - Smetnja

B - Rad

Min. 5 V DC/10 mA

Maks. 250 V 50/2 A

Glavni prekidač i osigurač na mjestu ugradnje