PRIKLJUČNE SHEME

MDR-PG 22 EC

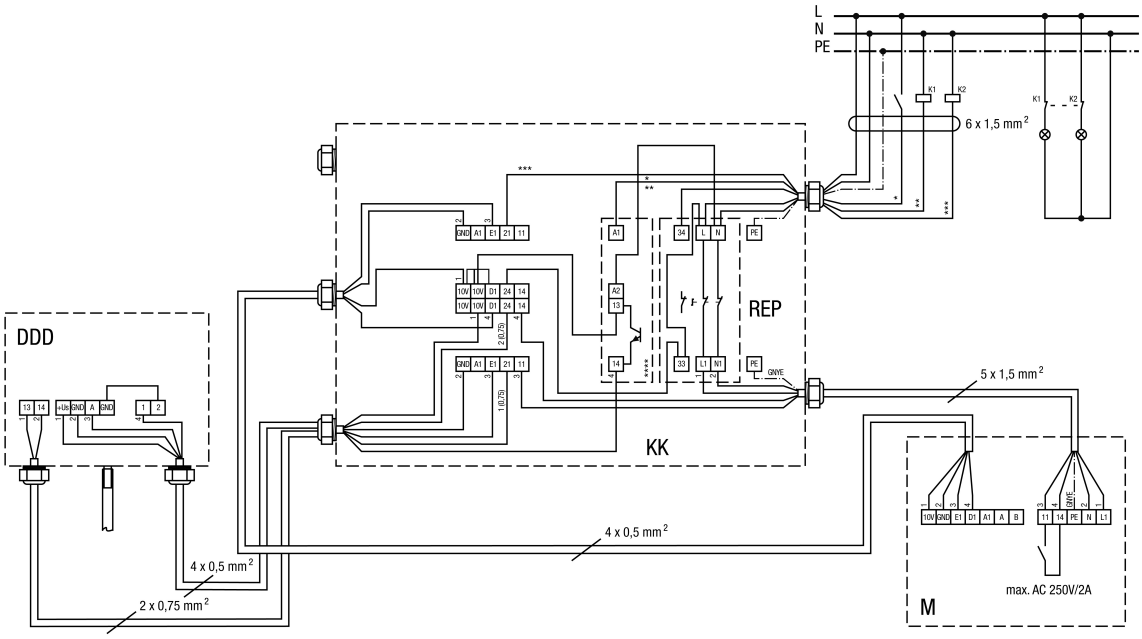

L/L1, N/N1- naponsko napajanje 230 V/50 Hz
PE - zaštitni vodič
10 V / GND - naponsko napajanje 10 VDC
E1 - upravljački napon ulazni broj okretaja (0-10 V)
D1 - kontakt za odobrenje (10 V)
A1 - izlazni broj okretaja motora
33/34 - bezpotencijalni kontakt servisne sklopke
13/14 (3K2) - prespojni kontakt poluvodičkog releja
A - upravljački napon izlaznog broja okretaja (0-10 V)
13/14(21/24) - bezpotencijalni kontakt utičnice razlike tlaka
+Us/GND - naponsko napajanje utičnica razlike tlaka (10-24 VDC)
1/2 - promjena zadane vrijednosti utičnica razlike tlaka
A/B - opcija Modbus (motor)
11/14 - bezpotencijalni kontakt (motor)
A1/A2 (3K2) - upravljački kontakt poluvodičkog releja
DDD - utičnica razlike tlaka
REP - servisna sklopka
KK - priključna kutija
M - motor
* - namještanje zadane vrijednosti 1/2 S/R
** - dojava smetnje servisne sklopke
*** - dojava smetnje regulacije tlaka
**** - poluvodički relej (3K2)