


**WRG 300 Plus**

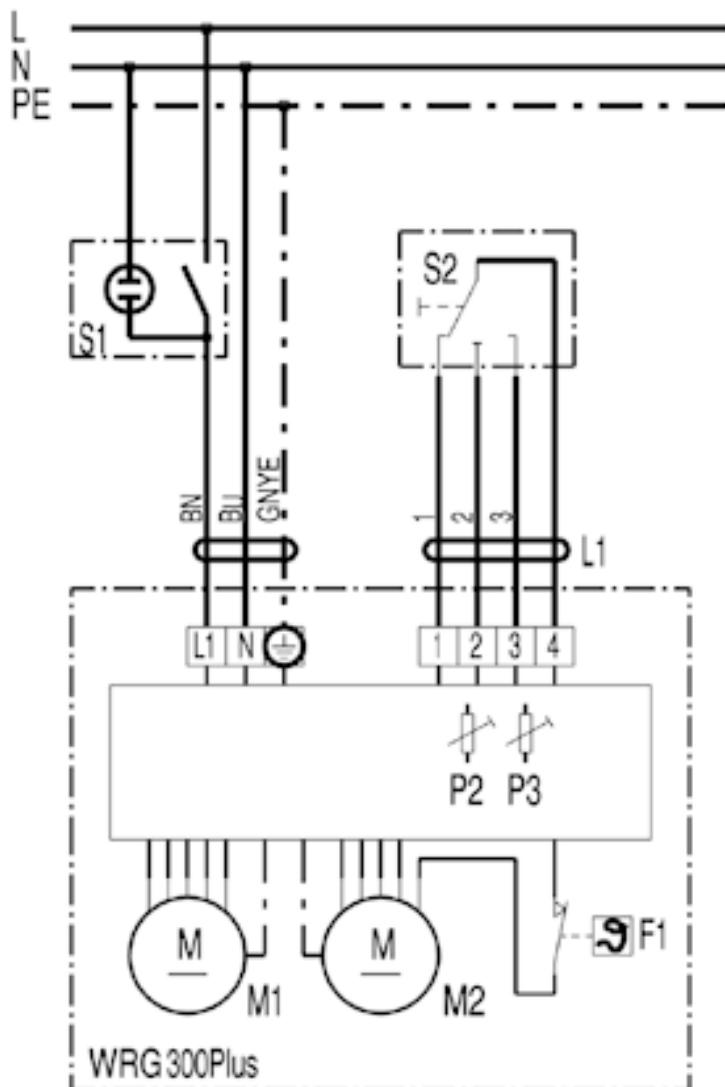

- S1 Glavni prekidač (osvijetljen, na mjestu ugradnje)
- S2 Trostupanjska sklopka (na mjestu ugradnje) (1 = štedljivo, 2 = srednje, 3 = visoko)
- L1 Kabel slabe struje, 4-žilni, > 0,5 mm<sup>2</sup> (na mjestu ugradnje)
- P2 Postavka stupanj 2
- P3 Postavka stupanj 3
- M1 Ventilator za odsisni zrak
- M2 Ventilator za usisni zrak
- F1 Osigurač protusmrzavajuće zaštite