

## DAQ 63/8 Ex



## Rövid leírás

Axiális fali ventilátor négyzetes fali lemezzel, DN 630, háromfázisú váltóáram, robbanásbiztos, névleges teljesítmény 0,25 kW, közeg: gáz

## Alkalmazási példák

robbanásbiztos ipari alkalmazások, Folyamatokból elszívott levegő

Termékszám

0073.0336

## Műszaki adatok

|  |  |
|--|--|
| Légmennyiség                             | 7.125 m <sup>3</sup> /h                    |
| Fordulatszám                             | 720 1/min                                  |
| Járókerék típus                          | axiális                                    |
| Szabályozható fordulatszám               | ✓  |
| Irányváltási lehetőség                   | –  |
| Feszültségfajta                          | Háromfázisú váltóáram                      |
| Feszültségosztály                        | 400 V                                      |
| Hálózati frekvencia                      | 50 Hz                                      |
| Névleges teljesítmény                    | 250 W                                      |
| I <sub>név</sub>                         | 1,2 A                                      |
| Védelmi fokozat                          | IP 55                                      |
| Szigetelési osztály                      | F  |
| Váltható pólus                           | –  |
| Beszereleési hely                        | Fal / mennyezet                            |
| Beszereleési helyzet                     | horizontális                               |
| Anyag                                    | acéllemez, horganyzott                     |
| Ház anyaga                               | Acél                                       |
| Szín                                     | ezüstszínű                                 |
| Súly                                     | 26 kg                                      |
| Súly csomagolással                       | 30 kg                                      |
| Névleges méret                           | 630 mm                                     |
| Szélesség                                | 800 mm                                     |
| Magasság                                 | 420 mm                                     |
| Mélység                                  | 800 mm                                     |
| Szélesség csomagolással együtt           | 860 mm                                     |
| Magasság csomagolással együtt            | 460 mm                                     |
| Mélység csomagolással együtt             | 860 mm                                     |
| EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint | Ex II 2 G                                  |
| EX-megnevezés szabvány szerint           | Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X |

## DAQ 63/8 Ex


|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Ta környezeti hőmérséklet | -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C |
| Üzem mód                  | S1                   |
| PTC DIN 44082             | M 100                |
| Hőmérsékleti osztály      | T4                   |
| Csomagolási egység        | 1 darab              |
| Választék                 | C                    |
| GTIN (EAN)                | 4012799733362        |

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

|  | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| <b>L<sub>WA5, S5</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 41,2  | 57,2   | 68,2   | 69,2   | 71,2  | 72,5  | 67,2  | 59,2  | 77,3     |

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

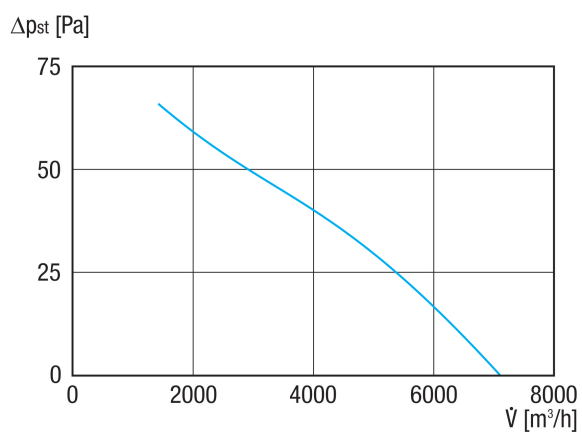

# DAQ 63/8 Ex

Méretarányos rajz [mm]

