


## DAR 100/8-3 Ex

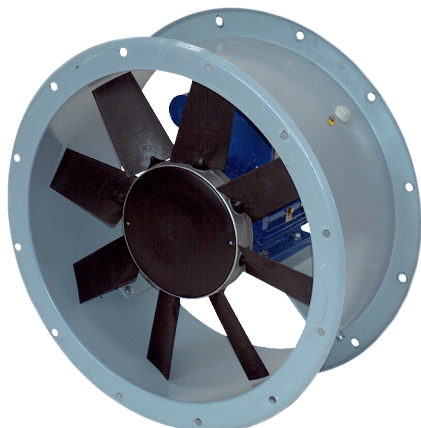

## Rövid leírás

Axiális csőventilátor, DN 1000, robbanásbiztos, névleges teljesítmény 1,1 kW, közeg: gáz

## Alkalmazási példák

Termelőüzem, Munkahely, Folyamatokból elszívott levegő, Ipari csarnok

Termékszám

0073.0380

## Műszaki adatok

Modell	3. motorváltozat
Légmennyiség	21.787 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	720 1/min
Járókerék típus	axiális
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1.100 W
I <sub>név</sub>	3 A
I <sub>max</sub>	3,6 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Beszerelési hely	Csőcsatlakozás
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Szín	szürke
Súly	215 kg
Súly csomagolással	232 kg
Névleges méret	1.000 mm
Szélesség	1.130 mm
Magasság	750 mm
Mélység	1.130 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.200 mm
Magasság csomagolással együtt	1.040 mm
Mélység csomagolással együtt	1.200 mm
EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint	Ex II 2 G
EX-megnevezés szabvány szerint	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X
Ta környezeti hőmérséklet	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Üzem mód	S1
PTC DIN 44082	M 100

## DAR 100/8-3 Ex


Hőmérsékleti osztály	T4
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799733805

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	50	68	71	75	76	74	71	66	81

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

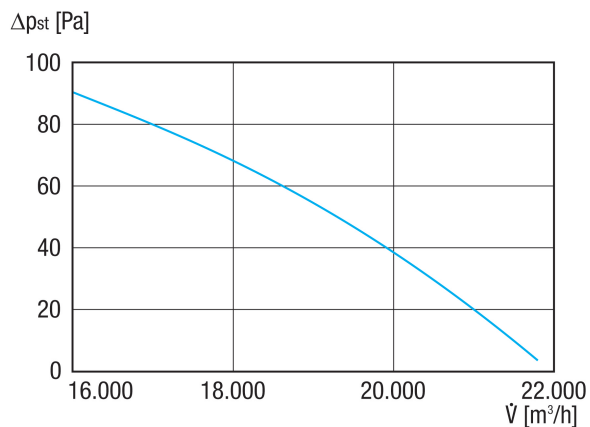

# DAR 100/8-3 Ex

Méretarányos rajz [mm]

