

## DAR 63/4 2,2



## Rövid leírás

Axiális csőventilátor, DN 630, háromfázisú váltóáram, névleges teljesítmény 2,2 kW

## Alkalmazási példák

Termelőüzem, Munkahely, Ipari helyiség, Ipari csarnok

Termékszám

0073.0123

## Műszaki adatok

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Légmennyiség                            | 21.701 m <sup>3</sup> /h   |
| Fordulatszám                            | 1.440 1/min                |
| Járókerék típus                         | axiális                    |
| Szabályozható fordulatszám              | ✓                          |
| Irányváltási lehetőség                  | –                          |
| Feszültségfajta                         | Háromfázisú váltóáram      |
| Feszültségosztály                       | 400 V                      |
| Hálózati frekvencia                     | 50 Hz                      |
| Névleges teljesítmény                   | 2.200 W                    |
| I <sub>névl</sub>                       | 4,8 A                      |
| Védelmi fokozat                         | IP 55                      |
| Szigetelési osztály                     | F                          |
| Váltható pólus                          | –                          |
| Beszereleési hely                       | Cső                        |
| Beszereleési helyzet                    | horizontális / vertikális  |
| Ház anyaga                              | Acéllemez epoxi bevonattal |
| Lapátkerék anyaga                       | Poliamid                   |
| Szín                                    | szürke                     |
| Súly                                    | 52 kg                      |
| Súly csomagolással                      | 57 kg                      |
| Névleges méret                          | 630 mm                     |
| Szélesség                               | 730 mm                     |
| Magasság                                | 500 mm                     |
| Mélység                                 | 730 mm                     |
| Szélesség csomagolással együtt          | 830 mm                     |
| Magasság csomagolással együtt           | 600 mm                     |
| Mélység csomagolással együtt            | 830 mm                     |
| Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál | -10 °C -ig 50 °C           |
| PTC DIN 44082                           | M 100                      |

## DAR 63/4 2,2

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Csomagolási egység | 1 darab       |
| Választék          | C             |
| GTIN (EAN)         | 4012799731238 |

## Műszaki adatok a Best Efficiency Point (BEP) alatti ErP szerint

|                                                                                               |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Összhatékonyság $\eta$                                                                        | 35,2 %                                                                                                              |
| Mérési kategória                                                                              | C                                                                                                                   |
| Hatékonysági kategória                                                                        | Statikus hatásfok                                                                                                   |
| Hatékonysági fokozat N                                                                        | 40                                                                                                                  |
| VSD szükséges                                                                                 | nem                                                                                                                 |
| Gyártási év                                                                                   | Lásd a típustáblát                                                                                                  |
| Gyártó neve / Hatósági nyilvántartási szám / Gyártó telephelye                                | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Freiburg-i cégbíróság, nyilvántartási szám: HRB 601233 / Villingen-Schwenningen |
| Cikkszám                                                                                      | 0073.0123                                                                                                           |
| $P_{BEP}$ / Légmennyiség $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$                                             | 2,276 kW / 15.419 m <sup>3</sup> /h / 187,2 Pa                                                                      |
| $n_{BEP}$                                                                                     | 1.420 1/min                                                                                                         |
| specifikus kapcsolat                                                                          | $\approx 1$                                                                                                         |
| Információk szétszereléshez és eltávolításhoz                                                 | lásd beszerelési útmutató                                                                                           |
| Információk beszereléshez, üzemeltetéshez és karbantartáshoz                                  | lásd beszerelési útmutató                                                                                           |
| Alkalmazott tárgyak a hatékonyság méréshez, amelyek a mérési kategóriában nem találhatók meg. | -                                                                                                                   |
| $I_{BEP}$                                                                                     | 4,8 A                                                                                                               |
| Hangteljesítményszint $L_{WA7}$                                                               | 83 dB(A)                                                                                                            |


## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

|                          | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|--------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| $L_{WA5, S5}$<br>(dB(A)) | 57    | 64     | 69     | 76     | 77    | 77    | 76    | 70    | 83       |

$L_{WA5}$ = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

# DAR 63/4 2,2

## Jelleggörbe

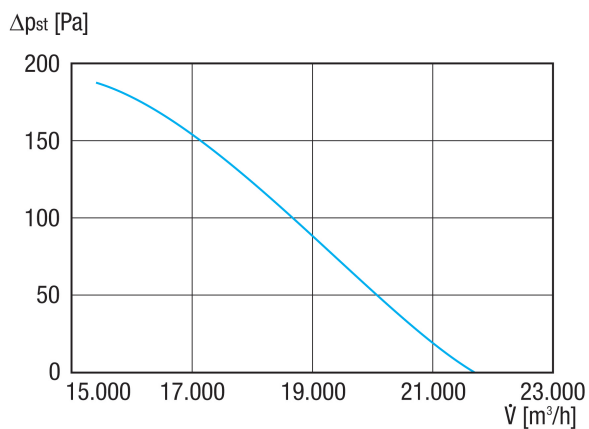

## Méretarányos rajz [mm]

