


## DAR 71/6 Ex

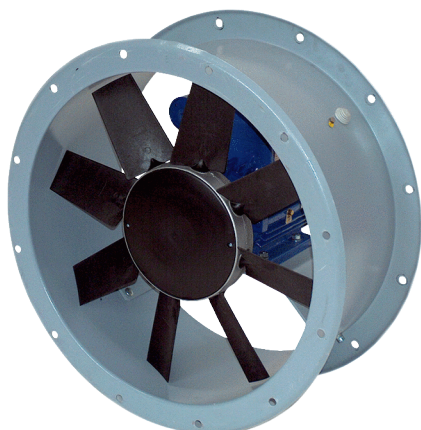

## Rövid leírás

Axiális csőventilátor, DN 710, robbanásbiztos, névleges teljesítmény 0,75 kW, közeg: gáz

## Alkalmazási példák

Termelőüzem, Munkahely, Folyamatokból elszívott levegő, Ipari csarnok

Termékszám

0073.0352

## Műszaki adatok

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Légmennyiség                             | 13.045 m³/h                                |
| Fordulatszám                             | 960 1/min                                  |
| Járókerék típus                          | axiális                                    |
| Szabályozható fordulatszám               | ✓                                          |
| Feszültségosztály                        | 400 V                                      |
| Hálózati frekvencia                      | 50 Hz                                      |
| Névleges teljesítmény                    | 750 W                                      |
| I <sub>névl</sub>                        | 2,7 A                                      |
| I <sub>max</sub>                         | 2,2 A                                      |
| Védelmi fokozat                          | IP 55                                      |
| Szigetelési osztály                      | F                                          |
| Váltható pólus                           | –                                          |
| Beszerelési hely                         | Csőcsatlakozás                             |
| Beszerelési helyzet                      | függőleges / vízszintes                    |
| Ház anyaga                               | acéllemez, horganyzott                     |
| Szín                                     | szürke                                     |
| Súly                                     | 52 kg                                      |
| Súly csomagolással                       | 70 kg                                      |
| Névleges méret                           | 710 mm                                     |
| Szélesség                                | 810 mm                                     |
| Magasság                                 | 520 mm                                     |
| Mélység                                  | 810 mm                                     |
| Szélesség csomagolással együtt           | 830 mm                                     |
| Magasság csomagolással együtt            | 600 mm                                     |
| Mélység csomagolással együtt             | 830 mm                                     |
| EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint | Ex II 2 G                                  |
| EX-megnevezés szabvány szerint           | Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X |
| Ta környezeti hőmérséklet                | -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C                       |
| Üzem mód                                 | S1                                         |

## DAR 71/6 Ex


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| PTC DIN 44082        | M 100         |
| Hőmérsékleti osztály | T4            |
| Csomagolási egység   | 1 darab       |
| Választék            | C             |
| GTIN (EAN)           | 4012799733522 |

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

|                                              | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|----------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| <b>L<sub>WA5, S5</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 56    | 74     | 77     | 81     | 82    | 80    | 77    | 72    | 87       |

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

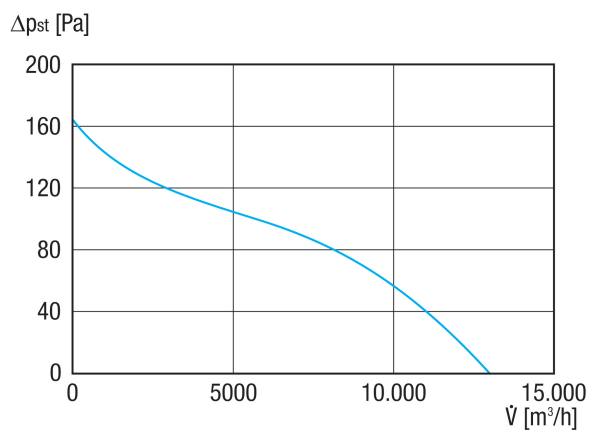

# DAR 71/6 Ex

Méretarányos rajz [mm]

