


DPK 25/4 B

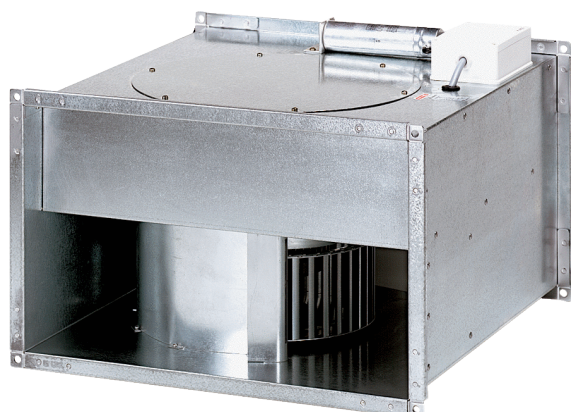

Rövid leírás

Radiál csatornaventilátor, háromfázisú váltóáram

Termékszám 0086.0663

Műszaki adatok

Légmennyiség	2.920 m ³ /h
Fordulatszám	1.474 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Névleges teljesítmény	410 W (optim. Hatásfok)
I _{névl}	1,3 A (optim. Hatásfok)
I _{max}	2,1 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereleési helyzet	függőleges / vízszintes
Súly	24,3 kg
Súly csomagolással	26,2 kg
Csatornaméret	500 mm x 300 mm
Szélesség	540 mm
Magasság	340 mm
Mélység	560 mm
Szélesség csomagolással együtt	545 mm
Magasság csomagolással együtt	330 mm
Mélység csomagolással együtt	560 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	D
GTIN (EAN)	4012799866633

DPK 25/4 B

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, S1 (dB(A))	35	39	43	43	42	39	31	14	49
L_{WA2}, S2 (dB(A))	43	49	52	53	50	49	44	30	58
L_{WA2}, S3 (dB(A))	47	54	58	59	59	55	50	40	65
L_{WA2}, S4 (dB(A))	52	60	62	67	63	61	57	49	71
L_{WA2}, S5 (dB(A))	55	64	67	67	67	66	62	55	74
L_{WA5}, S1 (dB(A))	32	45	48	51	51	54	48	34	58
L_{WA5}, S2 (dB(A))	39	55	56	60	60	63	61	49	68
L_{WA5}, S3 (dB(A))	44	61	62	65	66	68	67	59	74
L_{WA5}, S4 (dB(A))	50	67	68	74	73	75	73	68	81
L_{WA5}, S5 (dB(A))	53	70	72	77	77	80	78	73	85
L_{WA6}, S1 (dB(A))	34	41	49	56	57	55	52	38	62
L_{WA6}, S2 (dB(A))	42	52	58	67	67	65	65	55	72
L_{WA6}, S3 (dB(A))	47	58	64	73	75	73	73	67	80
L_{WA6}, S4 (dB(A))	51	64	71	78	82	79	79	74	86
L_{WA6}, S5 (dB(A))	56	68	75	80	86	84	84	79	91


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

DPK 25/4 B

Jelleggörbe

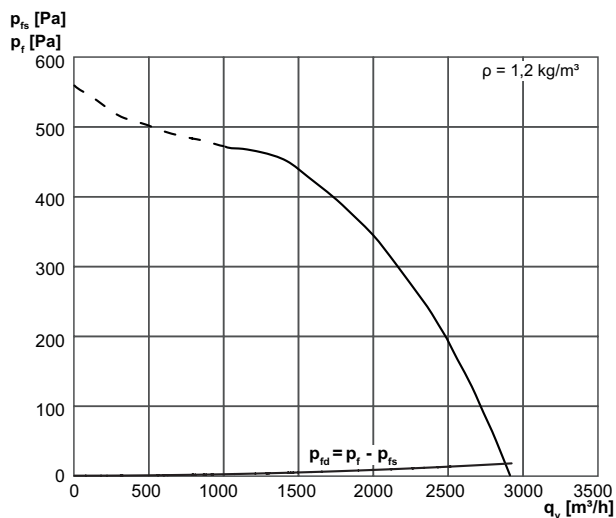

Méretarányos rajz [mm]

