

## DPK 25/4 Ex



## Rövid leírás

Radiál csatornaventilátor, háromfázisú váltóáram, robbanásbiztos

## Alkalmazási példák

Munkahelyi elszívőrendszer, Laboratórium, Ipari csarnok

Termékszám 0086.0641

## Műszaki adatok

Légmennyiség	2.600 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	1.280 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Névleges teljesítmény	770 W
I <sub>névl</sub>	1,6 A
I <sub>max</sub>	1,6 A
Védelmi fokozat	IP 44
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszereleési hely	Csatorna
Beszereleési helyzet	vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	28,5
Környezeti hőmérséklet	40 °C
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	2,8
Robbanásvédelmi engedély	Ex-95.D.3277
Villamos csatlakozó doboz robbanásvédelmi engedélye	Ex-95.D.3003U
Csomagolási egység	1 darab
Választék	D
GTIN (EAN)	4012799866411


## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L <sub>WA2</sub> , magas (dB(A))	62	65	72	77	80	76	72	58	68
L <sub>WA4</sub> , magas (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	83


# DPK 25/4 Ex

$L_{WA2}$  = a ház hangteljesítményszintje dB-ben  
 $LWA4$

## Jelleggörbe

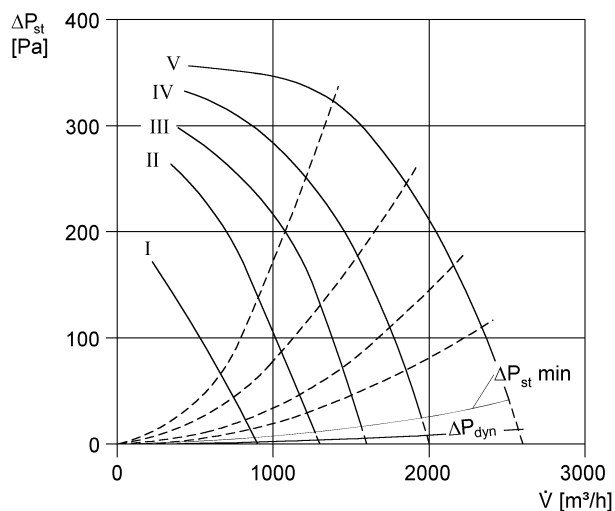

## Méretarányos rajz [mm]

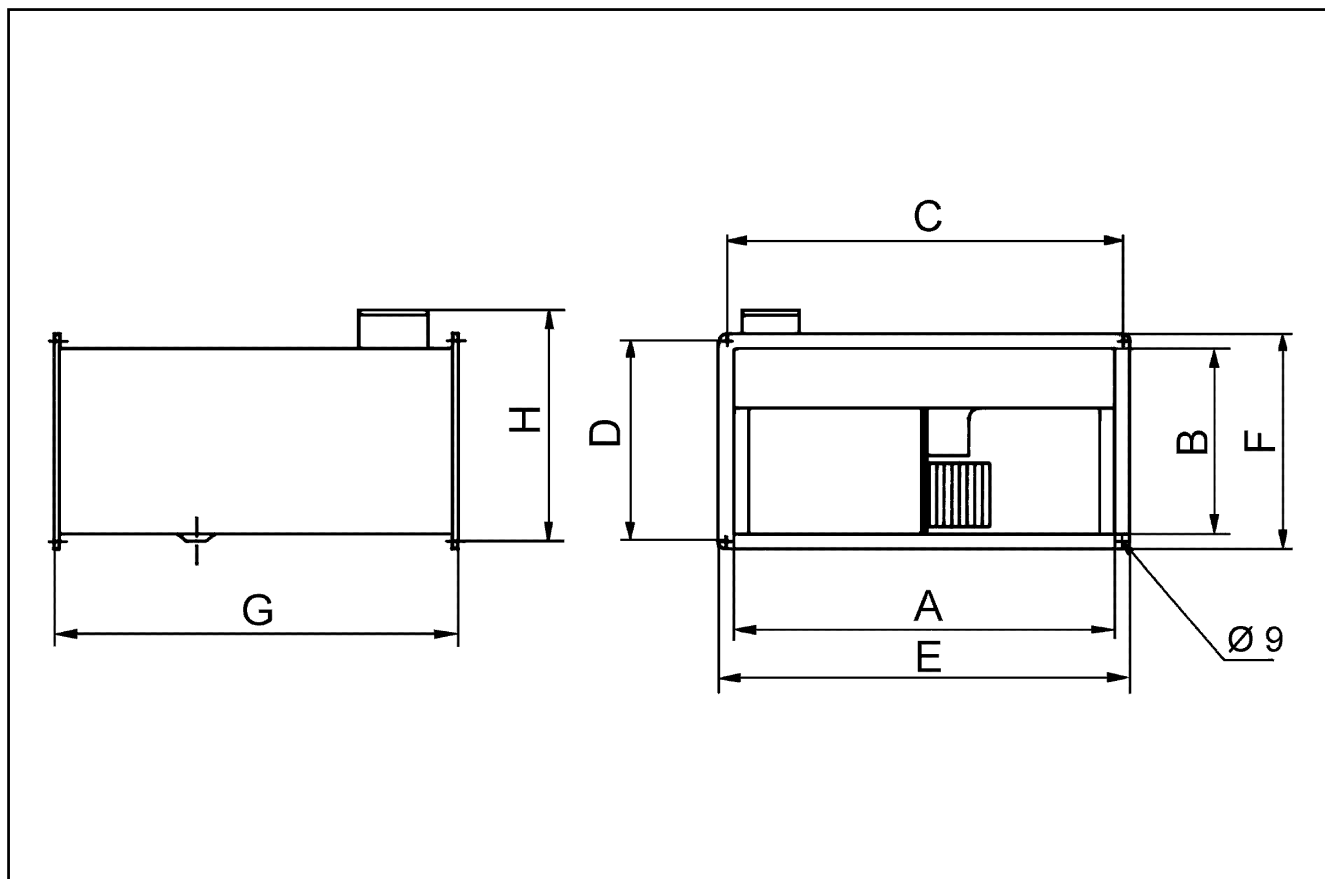

# DPK 25/4 Ex



A	B	C	D	E	F	G	H
500	300	520	320	540	340	560	372