

## DPK 28/4 Ex



## Rövid leírás

Radiál csatornaventilátor, háromfázisú váltóáram, robbanásbiztos

## Alkalmazási példák

Munkahelyi elszívőrendszer, Laboratórium, Ipari csarnok

Termékszám

0086.0642

## Műszaki adatok

Légmennyiség	3.900 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	1.370 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Névleges teljesítmény	1.500 W
I <sub>névl</sub>	3,15 A
I <sub>max</sub>	3,15 A (Szükséges Delta p <sub>st</sub> min = 50 Pa)
Védelmi fokozat	IP 44
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszereleési hely	Csatorna
Beszereleési helyzet	vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	39,94
Környezeti hőmérséklet	40 °C
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	4
Robbanásvédelmi engedély	Ex-95.D.3381
Villamos csatlakozó doboz robbanásvédelmi engedélye	Ex-95.D.3004U
Csomagolási egység	1 darab
Választék	D
GTIN (EAN)	4012799866428


## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L <sub>WA2</sub> , magas (dB(A))	66	69	76	81	84	80	76	62	72
L <sub>WA4</sub> , magas (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	87


# DPK 28/4 Ex

$L_{WA2}$  = a ház hangteljesítményszintje dB-ben  
LWA4

## Jelleggörbe

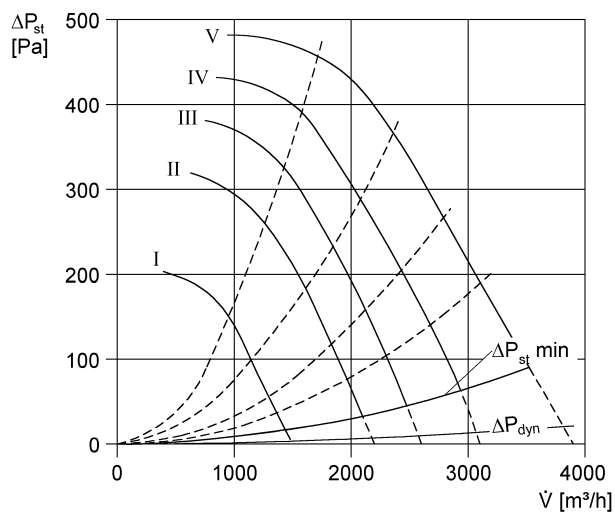

## Méretarányos rajz [mm]

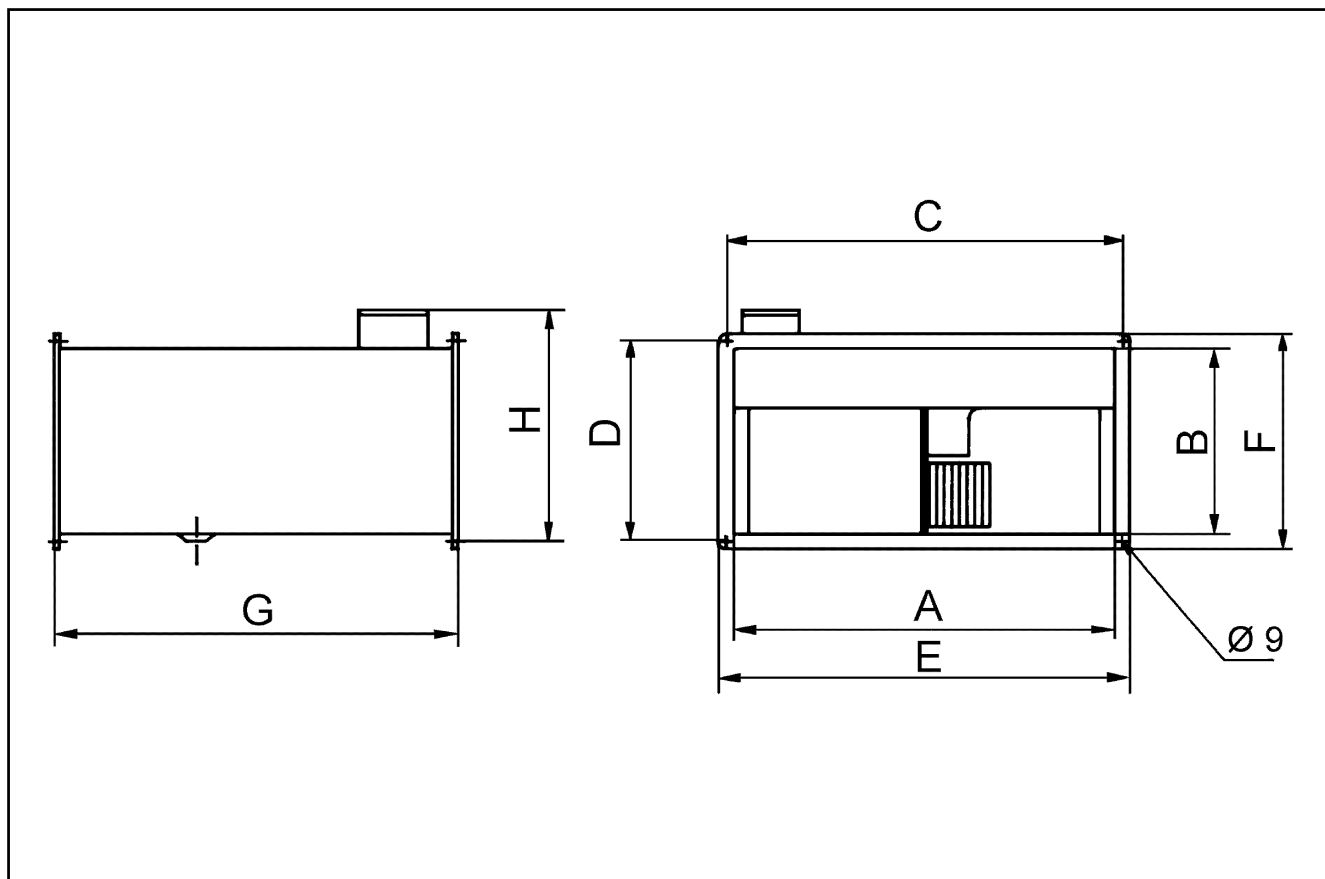

# DPK 28/4 Ex



A	B	C	D	E	F	G	H
600	300	620	320	640	340	680	372