

DPK 31/4 Ex



Rövid leírás

Radiál csatornaventilátor, háromfázisú váltóáram, robbanásbiztos

Alkalmazási példák

Munkahelyi elszívőrendszer, Laboratórium, Ipari csarnok

Termékszám 0086.0643

Műszaki adatok

Légmennyiség	5.300 m ³ /h
Fordulatszám	1.380 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Névleges teljesítmény	2.000 W
I _{névl}	4,15 A
I _{max}	4,15 A (Szükséges Delta p _{st} min = 100 Pa)
Védelmi fokozat	IP 44
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereleési hely	Csatorna
Beszereleési helyzet	vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	50,1
Környezeti hőmérséklet	40 °C
I _A /I _N	4,9
Robbanásvédelmi engedély	Ex-95.D.3380
Villamos csatlakozó doboz robbanásvédelmi engedélye	Ex-95.D.3004U
Csomagolási egység	1 darab
Választék	D
GTIN (EAN)	4012799866435


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA2} , magas (dB(A))	68	71	78	83	86	82	78	64	74
L _{WA4} , magas (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	89


DPK 31/4 Ex

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben
LWA4

Jelleggörbe

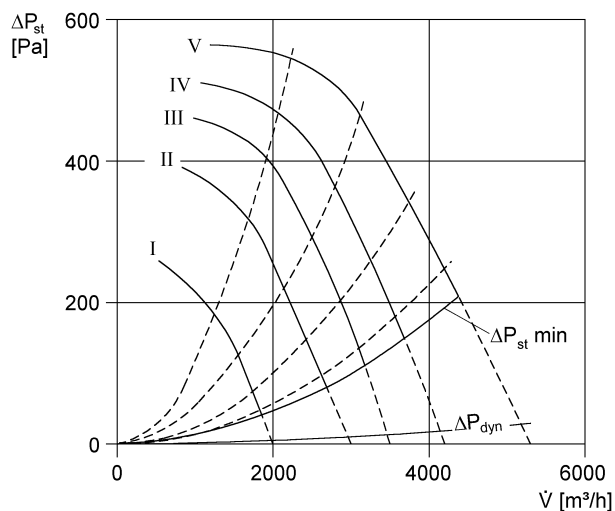

Méretarányos rajz [mm]

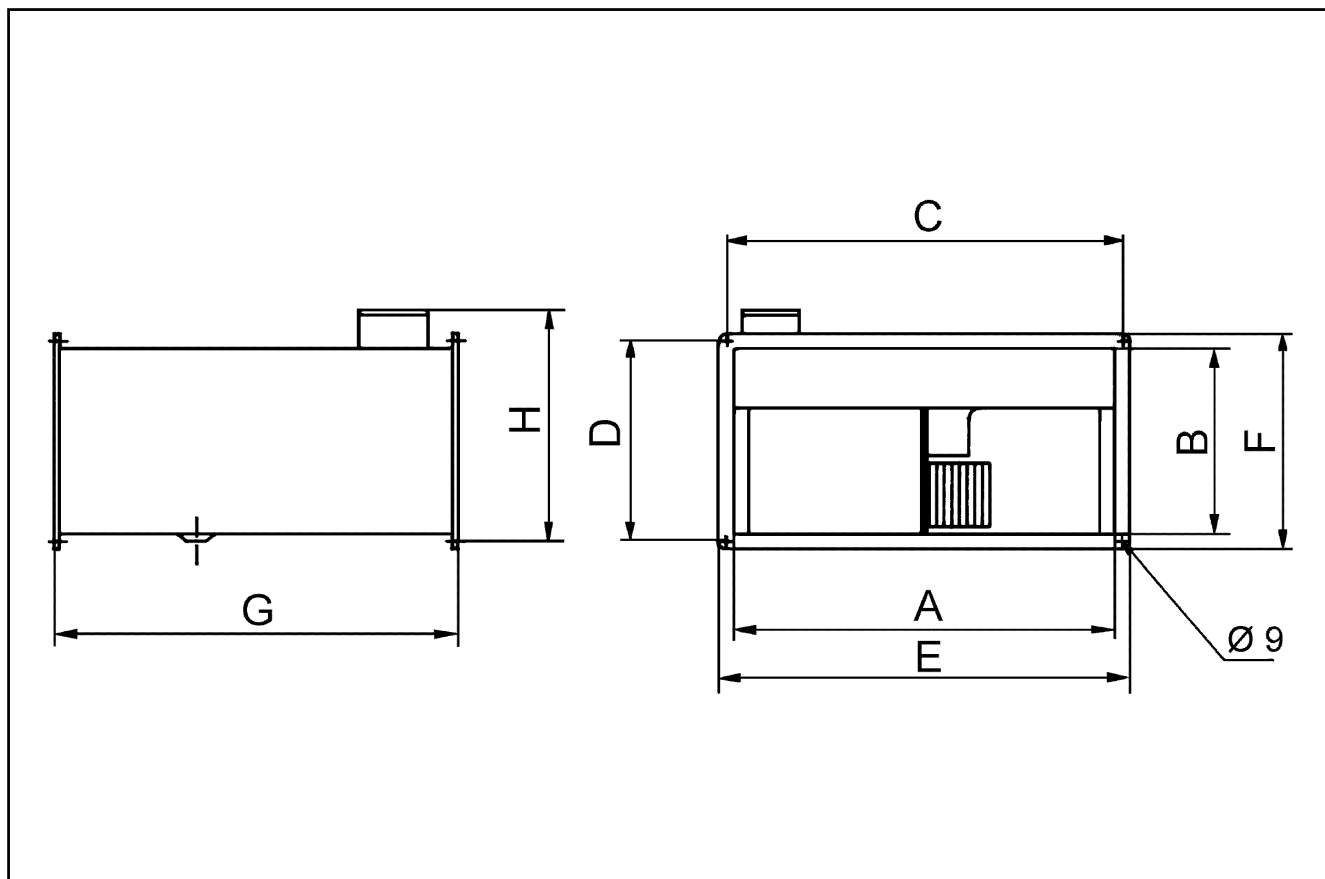

DPK 31/4 Ex



A	B	C	D	E	F	G	H
600	350	620	370	640	390	710	422