


DPK 31/6 B

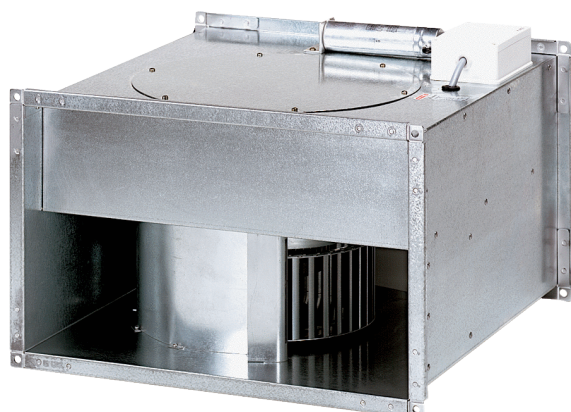

Rövid leírás

Radiál csatornaventilátor, háromfázisú váltóáram

Termékszám 0086.0666

Műszaki adatok

Légmennyiség	3.500 m ³ /h
Fordulatszám	930 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Névleges teljesítmény	430 W
I _{névl}	1,2 A
I _{max}	1,8 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszerelei helyzet	függőleges / vízszintes
Súly	48 kg
Súly csomagolással	48 kg
Csatornaméret	600 mm x 350 mm
Szélesség csomagolással együtt	800 mm
Magasság csomagolással együtt	500 mm
Mélység csomagolással együtt	770 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	D
GTIN (EAN)	4012799866664

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2, S1} (dB(A))	27	33	36	36	31	258	12	0	41

DPK 31/6 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, S2 (dB(A))	35	38	46	44	42	39	29	16	50
L_{WA2}, S3 (dB(A))	41	45	58	53	46	46	39	28	60
L_{WA2}, S4 (dB(A))	47	53	57	73	60	53	596	40	73
L_{WA2}, S5 (dB(A))	54	60	61	66	63	60	55	51	70
L_{WA5}, S1 (dB(A))	22	37	41	43	43	42	31	14	49
L_{WA5}, S2 (dB(A))	32	47	51	53	53	55	48	34	60
L_{WA5}, S3 (dB(A))	38	54	59	62	59	62	58	46	68
L_{WA5}, S4 (dB(A))	45	63	61	75	67	69	67	58	77
L_{WA5}, S5 (dB(A))	51	69	67	74	75	77	75	68	82
L_{WA6}, S1 (dB(A))	26	36	41	48	48	44	36	19	52
L_{WA6}, S2 (dB(A))	34	45	53	59	60	60	60	56	66
L_{WA6}, S3 (dB(A))	42	53	61	67	67	68	68	65	74
L_{WA6}, S4 (dB(A))	49	61	65	79	75	75	76	72	83
L_{WA6}, S5 (dB(A))	63	71	73	83	84	83	84	80	90


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

DPK 31/6 B

Jelleggörbe

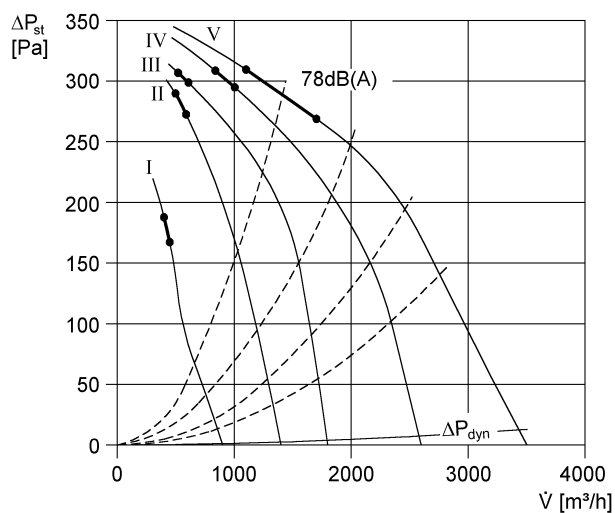

Méretarányos rajz [mm]

