


DPK 35/4

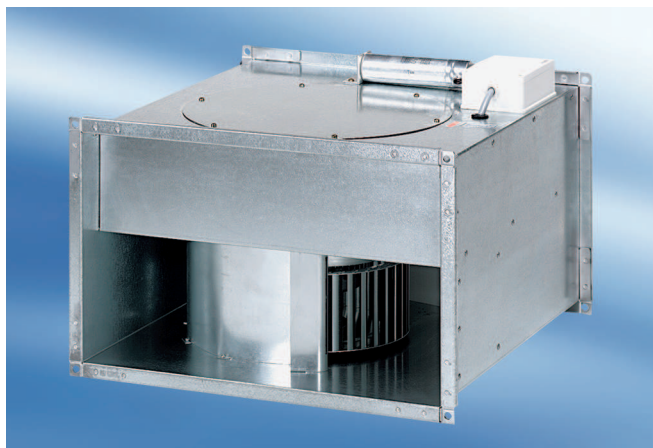

Rövid leírás

Radiál csatornaventilátor, háromfázisú váltóáram

Termékszám

0086.0639

Műszaki adatok

Légmennyiség	6.500 m ³ /h
Fordulatszám	1.355 1/min
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1.355 W
I _{névl}	5,5 A
I _{max}	9,8 A
Szigetelési osztály	F
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Súly	69 kg
Súly csomagolással	69 kg
Csatornaméret	700 mm x 400 mm
Szélesség csomagolással együtt	500 mm
Magasság csomagolással együtt	900 mm
Mélység csomagolással együtt	780 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	80 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	D
GTIN (EAN)	4012799866398

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA2, S1} (dB(A))	45	50	54	55	52	47	41	31	60
L _{WA2, S2} (dB(A))	53	59	62	65	62	58	52	46	69

DPK 35/4

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, S3 (dB(A))	58	64	67	76	69	65	59	54	78
L_{WA2}, S4 (dB(A))	61	68	71	75	77	71	65	61	81
L_{WA2}, S5 (dB(A))	63	71	75	76	89	76	70	65	89
L_{WA5}, S1 (dB(A))	44	58	61	64	64	64	61	50	70
L_{WA5}, S2 (dB(A))	53	67	68	73	75	74	72	64	80
L_{WA5}, S3 (dB(A))	57	73	73	82	81	81	79	71	87
L_{WA5}, S4 (dB(A))	61	77	78	84	87	87	85	78	92
L_{WA5}, S5 (dB(A))	64	80	82	86	96	92	89	83	98
L_{WA6}, S1 (dB(A))	46	57	63	69	71	71	72	68	77
L_{WA6}, S2 (dB(A))	57	67	71	79	82	81	82	78	88
L_{WA6}, S3 (dB(A))	60	71	75	84	87	86	86	83	92
L_{WA6}, S4 (dB(A))	68	78	82	89	93	93	93	89	99
L_{WA6}, S5 (dB(A))	72	80	85	92	101	97	97	93	104


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

DPK 35/4

Jelleggörbe

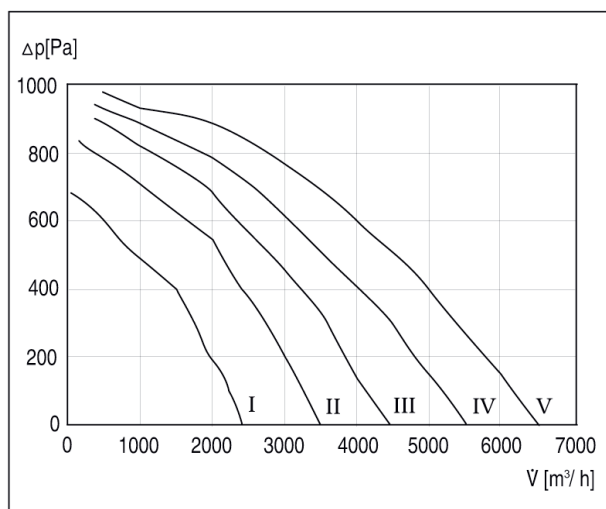

Méretarányos rajz [mm]

