


## DPK 50 EC

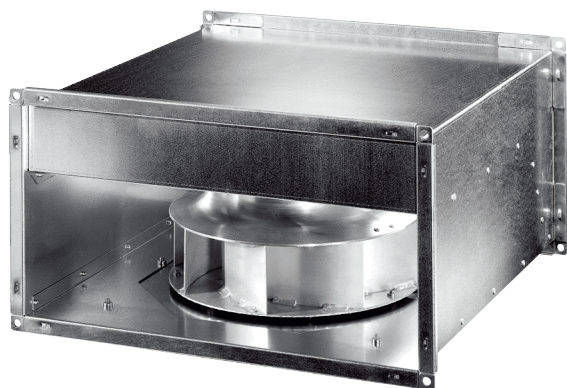

## Rövid leírás

Radiális csatornaventilátor EC-motorral, háromfázisú váltóáram, csatornaméret 800 mm x 500 mm

## Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Munkahely, Kiállítóterem, Termelőüzem, Ipari csarnok

Termékszám 0086.0808

## Műszaki adatok

Légmennyiség	9.590 m <sup>3</sup> /h
Légmennyiség <sub>névl</sub>	5.185 m <sup>3</sup> /h (optim. Hatásfok)
Nyomás p <sub>rs, névl</sub>	711 Pa (optim. Hatásfok)
Fordulatszám <sub>névl</sub>	1.580 1/min (optim. Hatásfok)
Fordulatszám	1.580 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	1.830 W
I <sub>névl</sub>	2,88 A
Védelmi fokozat	IP 54
Szigetelési osztály	F
Beszereleési hely	Csatorna
Beszereleési helyzet	tetszőleges
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	65 kg
Súly csomagolással	65,53 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Csatornaméret	800 mm x 500 mm
Szélesség	840 mm
Magasság	540 mm
Mélység	880 mm
Szélesség csomagolással együtt	847 mm
Magasság csomagolással együtt	632 mm
Mélység csomagolással együtt	882 mm
Közeg hőmérséklet	-20 °C -ig 50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E
GTIN (EAN)	4012799868088

# DPK 50 EC

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (dB(A))	–	61	68	64	63	60	54	46	71
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	–	62	73	77	76	75	69	60	82
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	–	70	80	82	85	82	76	66	89

L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

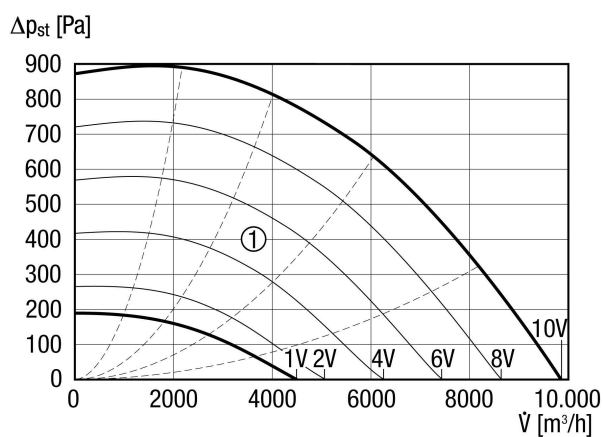

Segéd jelleggörbék a vezérlőfeszültséghez 1 - 10 V

# DPK 50 EC

Méretarányos rajz [mm]

