

DRD 50/4



Rövid leírás

Radiál tetőventilátor függőleges kifúvással, DN 500, háromfázisú váltóáram

Termékszám

0087.0115

Műszaki adatok

Légmennyiség	12.500 m³/h
Fordulatszám	1.425 1/min
Névleges teljesítmény	3.800 W
I _{névl}	6,5 A
I _{max}	9,7 A
Váltható pólus	–
Beszerelési hely	Tető
Beszerelési helyzet	függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	132
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799871156

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5, S1} (dB(A))	54	55	58	62	67	67	54	42	71
L_{WA5, S2} (dB(A))	56	72	72	71	72	74	73	60	80
L_{WA5, S3} (dB(A))	58	76	77	77	77	78	78	68	85
L_{WA5, S4} (dB(A))	61	83	83	82	83	83	82	80	91
L_{WA5, S5} (dB(A))	62	80	92	88	87	86	84	85	96


DRD 50/4

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	55	55	59	66	67	64	51	38	71
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	59	70	73	77	76	74	72	67	82
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	62	76	79	84	82	79	77	71	88
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	65	81	86	88	87	85	83	80	94
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	67	83	89	92	90	87	84	80	97

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L_{WA8} = ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

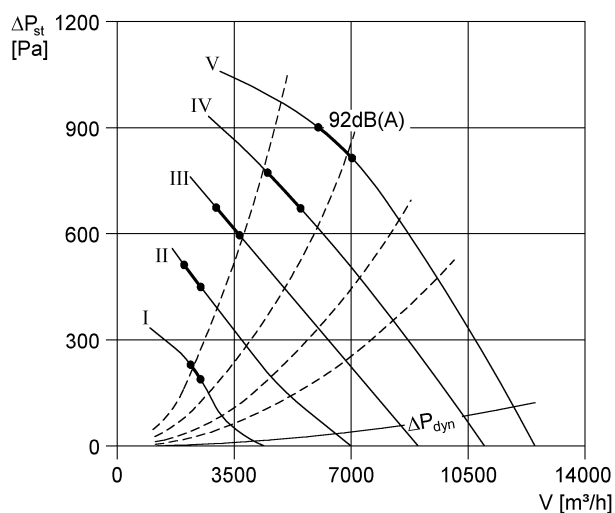

DRD 50/4

Méretarányos rajz [mm]

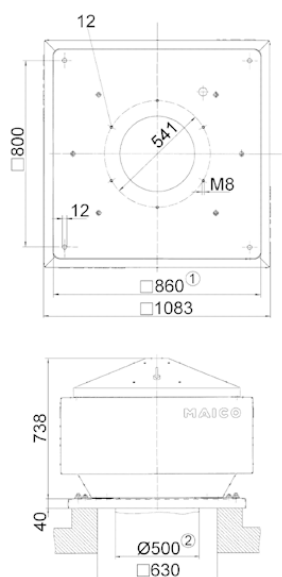

- ① Belső szélesség
- ② Cső külső átmérő