

DRD 50/64



Rövid leírás

Radiál tetőventilátor függőleges kifúvással, DN 500, háromfázisú váltóáram, váltható pólus

Termékszám

0087.0156

Műszaki adatok

Légmennyiség	8.500 m ³ /h / 12.500 m ³ /h
Fordulatszám	930 1/min / 1.425 1/min
Névleges teljesítmény	1.400 W / 4.300 W
I _{névl}	3 A / 7,8 A
I _{max}	3 A / 8,2 A
Váltható pólus	✓
Pólusok száma magas fordulatszámnál	4
Pólusok száma alacsony fordulatszámnál	6
Beszereleési hely	Tető
Beszereleési helyzet	függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	136
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799871569

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5}, alacsony (dB(A))	58	77	77	76	77	78	78	67	85
L_{WA5}, magas (dB(A))	63	80	93	89	88	87	85	86	97
L_{WA8}, alacsony (dB(A))	62	75	78	82	81	79	78	73	87


DRD 50/64

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA8} , magas (dB(A))	68	84	90	93	92	88	85	81	98


L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8} = ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

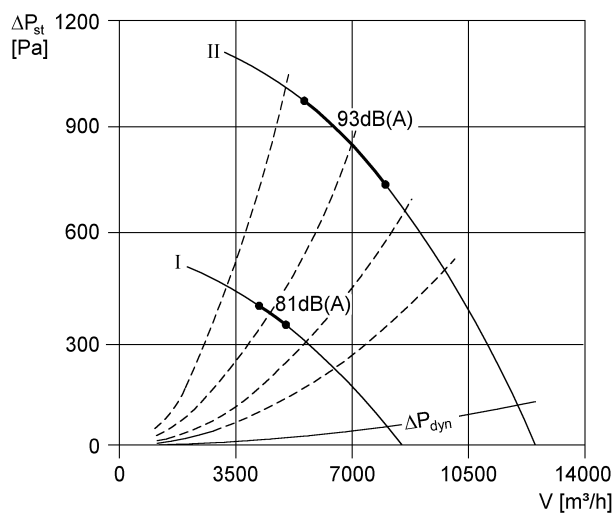

Méretarányos rajz [mm]

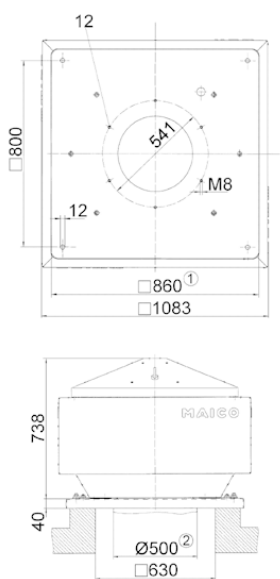

- ① Belső szélesség
- ② Cső külső átmérő