

DRD 50/8



Rövid leírás

Radiál tetőventilátor függőleges kifúvással, DN 500, háromfázisú váltóáram

Termékszám

0087.0116

Műszaki adatok

Légmennyiség	6.300 m ³ /h
Fordulatszám	715 1/min
Névleges teljesítmény	640 W
I _{névl}	1,5 A
I _{max}	1,7 A
Váltható pólus	–
Beszerelési hely	Tető
Beszerelési helyzet	függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	124
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799871163

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA5, S1} (dB(A))	30	35	42	47	59	45	35	22	60
L _{WA5, S2} (dB(A))	50	49	52	54	61	65	48	35	67
L _{WA5, S3} (dB(A))	54	56	59	60	63	69	64	46	72
L _{WA5, S4} (dB(A))	57	61	64	63	66	70	70	52	75
L _{WA5, S5} (dB(A))	55	69	69	66	68	71	72	55	78


DRD 50/8

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA8, S1} (dB(A))	33	39	45	52	58	44	35	25	59
L_{WA8, S2} (dB(A))	50	51	56	60	61	64	48	40	67
L_{WA8, S3} (dB(A))	56	58	61	66	65	67	62	52	72
L_{WA8, S4} (dB(A))	58	63	66	70	69	69	68	61	76
L_{WA8, S5} (dB(A))	58	69	69	72	71	70	69	53	78


L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

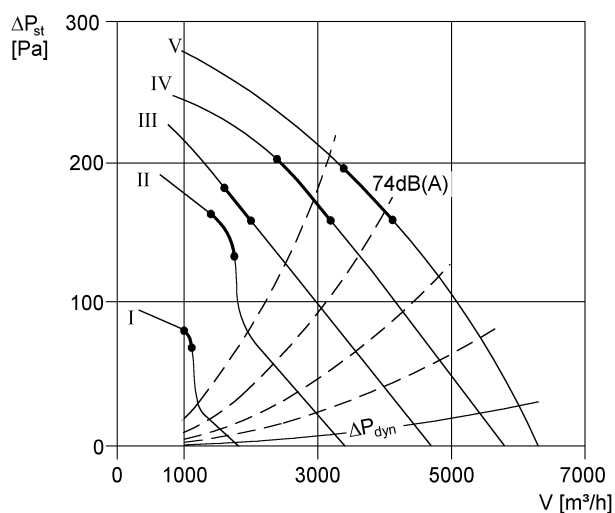

Méretarányos rajz [mm]

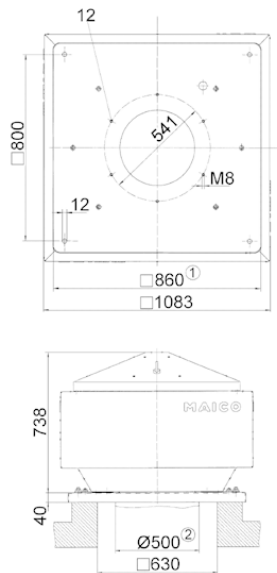

- ① Belső szélesség
- ② Cső külső átmérő