

## DRD HT 45/6 2V



## Rövid leírás

Radiális tetőventilátor magas hőmérsékletekhez, névleges teljesítmény 0,27 kW/0,75 kW, háromfázisú váltóáram két fordulatszámmal

## Alkalmazási példák

Lakóépületek, Ipari épületek, Ipari épületek

Termékszám

0073.0022

## Műszaki adatok

Légmennyiség	3.400 m <sup>3</sup> /h / 5.000 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	970 1/min / 1.460 1/min
Járókerék típus	radiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	270 W / 750 W
I <sub>névl</sub>	0,95 A / 2,05 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	✓
Beszerelesi hely	Tető
Beszerelesi helyzet	függőleges
Ház anyaga	Horganyzott alumínium / acéllemez
Járókerék anyaga	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	43 kg
Súly csomagolással	50 kg
Névleges méret	450 mm
Szélesség	815 mm
Magasság	590 mm
Mélység	815 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.020 mm
Magasság csomagolással együtt	715 mm
Mélység csomagolással együtt	1.020 mm
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	65 °C -ig 150 °C
PTC DIN 44082	M 100

## DRD HT 45/6 2V


Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799730224

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	26	50	64	73	76	74	70	57	80

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

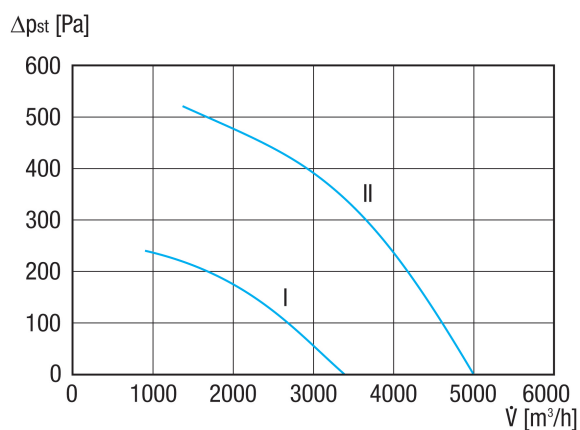

I jelleggörbe sebességhez I  
II jelleggörbe sebességhez II

# DRD HT 45/6 2V

Méretarányos rajz [mm]

