



Rövid leírás

Radiális tetőventilátor, horizontális kifúvással, névleges teljesítmény 1,1 kW, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Munkahely, Ipari helyiség

Termékszám 0073.0058

Műszaki adatok

| | |
|---|--------------------------|
| Légmennyiség | 13.676 m ³ /h |
| Fordulatszám | 970 1/min |
| Járókerék típus | radiális |
| Szabályozható fordulatszám | ✓ |
| Irányváltási lehetőség | – |
| Feszültségfajta | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály | 400 V |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény | 1.100 W |
| I _{névl} | 2,9 A |
| Védelmi fokozat | IP 55 |
| Szigetelési osztály | F |
| Váltható pólus | – |
| Beszereleési hely | Tető |
| Beszereleési helyzet | függőleges |
| Ház anyaga | acéllemez, horganyzott |
| Járókerék anyaga | acéllemez, horganyzott |
| Szín | szürke |
| Súly | 120 kg |
| Súly csomagolással | 128 kg |
| Névleges méret | 630 mm |
| Szélesség | 930 mm |
| Magasság | 930 mm |
| Mélység | 930 mm |
| Szélesség csomagolással együtt | 1.040 mm |
| Magasság csomagolással együtt | 1.040 mm |
| Mélység csomagolással együtt | 1.160 mm |
| Közeg hőmérséklet I _{max} -nál | -20 °C -ig 80 °C |
| PTC DIN 44082 | M 100 |

DRD H 63/6


| | |
|--------------------|---------------|
| Csomagolási egység | 1 darab |
| Választék | C |
| GTIN (EAN) | 4012799730583 |

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| L_{WA5, S5} (dB(A)) | 57 | 78 | 80 | 83 | 80 | 81 | 78 | 66 | 88 |

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

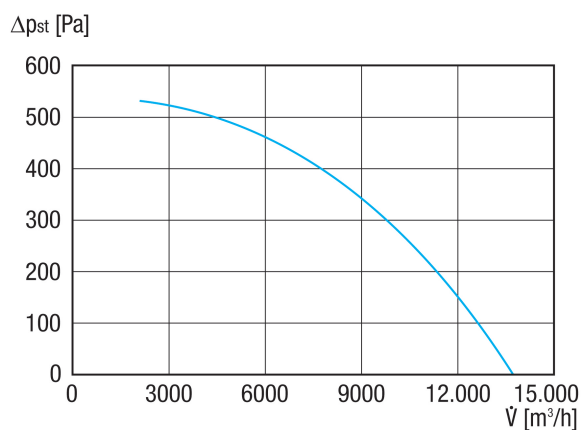

DRD H 63/6

Méretarányos rajz [mm]

