



### Rövid leírás

Radiális tetőventilátor, függőleges kifúvással, névleges teljesítmény 3 kW, háromfázisú váltóáram

### Alkalmazási példák

Termelőüzem, Munkahely, Ipari helyiség, Ipari csarnok

Termékszám

0073.0072

### Műszaki adatok

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Légmennyiség                            | 22.664 m <sup>3</sup> /h |
| Fordulatszám                            | 970 1/min                |
| Járókerék típus                         | radiális                 |
| Szabályozható fordulatszám              | ✓                        |
| Irányváltási lehetőség                  | –                        |
| Feszültségfajta                         | Háromfázisú váltóáram    |
| Feszültségosztály                       | 400 V                    |
| Hálózati frekvencia                     | 50 Hz                    |
| Névleges teljesítmény                   | 3.000 W                  |
| I <sub>névl</sub>                       | 7 A                      |
| Védelmi fokozat                         | IP 55                    |
| Szigetelési osztály                     | F                        |
| Váltható pólus                          | –                        |
| Beszerelesi hely                        | Tető                     |
| Beszerelesi helyzet                     | függőleges               |
| Ház anyaga                              | acéllemez, horganyzott   |
| Járókerék anyaga                        | acéllemez, horganyzott   |
| Szín                                    | szürke                   |
| Súly                                    | 228 kg                   |
| Súly csomagolással                      | 238 kg                   |
| Névleges méret                          | 800 mm                   |
| Szélesség                               | 1.600 mm                 |
| Magasság                                | 1.150 mm                 |
| Mélység                                 | 1.600 mm                 |
| Szélesség csomagolással együtt          | 1.700 mm                 |
| Magasság csomagolással együtt           | 1.985 mm                 |
| Mélység csomagolással együtt            | 1.700 mm                 |
| Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál | -20 °C -ig 80 °C         |
| PTC DIN 44082                           | M 100                    |

## DRD V 80/6


|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Csomagolási egység | 1 darab       |
| Választék          | C             |
| GTIN (EAN)         | 4012799730729 |

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

|  | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| <b>L<sub>WA5, S5</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 72    | 87     | 89     | 92     | 92    | 94    | 81    | 74    | 99       |

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

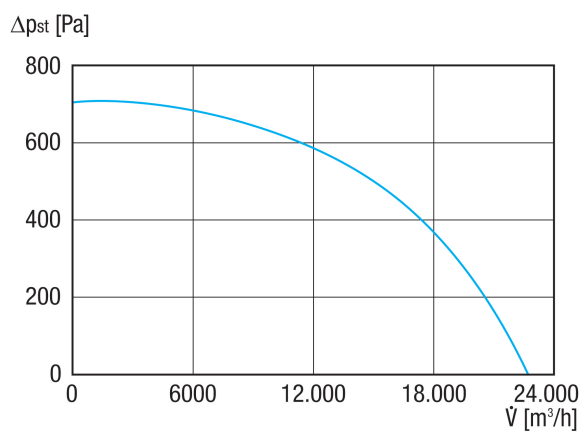

# DRD V 80/6

Méretarányos rajz [mm]

