

DSK 31/4



Rövid leírás

Hangszigetelt radiális csatornaventilátor, háromfázisú váltóáram, csatornaméret 600 x 350 mm

Termékszám 0086.0645

Műszaki adatok

Légmennyiség	3.330 m ³ /h
Fordulatszám	1.350 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	400 V
Névleges teljesítmény	490 W
I _{max}	1,3 A
Védelmi fokozat	IP 44
Szigetelési osztály	F
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereleési helyzet	függőleges / vízszintes
Súly	44 kg
Súly csomagolással	47,5 kg
Elforgatható	✓
Kifordítható ventilátor	✓
Csatornaméret	600 mm x 350 mm
Szélesség csomagolással együtt	825 mm
Magasság csomagolással együtt	520 mm
Mélység csomagolással együtt	695 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	D
GTIN (EAN)	4012799866459

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA2, S5} (dB(A))	33	46	49	48	47	42	39	31	54

DSK 31/4


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	62	61	59	57	55	52	46	67
L_{WA5, S4} (dB(A))	–	58	59	57	56	53	49	43	64
L_{WA5, S3} (dB(A))	–	54	54	53	53	49	44	37	60
L_{WA5, S2} (dB(A))	–	46	47	46	47	41	34	26	53
L_{WA5, S1} (dB(A))	–	33	36	35	37	25	21	16	42
L_{WA6, S5} (dB(A))	–	66	68	68	68	65	61	54	75
L_{WA6, S4} (dB(A))	–	61	65	65	65	63	58	51	72
L_{WA6, S3} (dB(A))	–	56	60	61	60	58	53	45	66
L_{WA6, S2} (dB(A))	–	47	53	53	53	49	43	33	58
L_{WA6, S1} (dB(A))	–	32	40	40	39	31	25	14	43

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

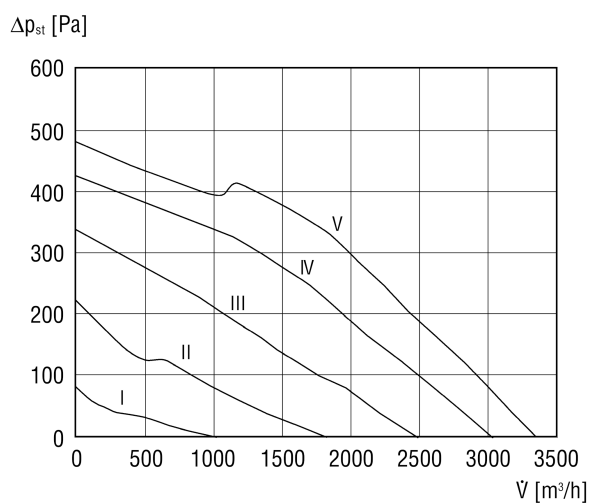

DSK 31/4

Méretarányos rajz [mm]

