

DSK 35/4



Rövid leírás

Hangszigetelt radiális csatornaventilátor, háromfázisú váltóáram, csatornaméret 700 x 400 mm

Termékszám 0086.0646

Műszaki adatok

Légmennyiség	5.320 m ³ /h
Fordulatszám	1.380 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	400 V
Névleges teljesítmény	750 W
I _{max}	1,6 A
Védelmi fokozat	IP 44
Szigetelési osztály	F
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereleési helyzet	függőleges / vízszintes
Súly	66 kg
Súly csomagolással	71 kg
Elforgatható	✓
Kifordítható ventilátor	✓
Csatornaméret	700 mm x 400 mm
Szélesség csomagolással együtt	985 mm
Magasság csomagolással együtt	580 mm
Mélység csomagolással együtt	800 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	D
GTIN (EAN)	4012799866466

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA2, S5} (dB(A))	35	47	50	51	47	43	40	31	55

DSK 35/4


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	64	65	64	61	63	60	53	71
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	63	61	61	59	61	57	50	69
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	58	56	57	55	57	52	44	64
L_{WA5}, S2 (dB(A))	–	49	50	50	50	49	43	32	57
L_{WA5}, S1 (dB(A))	–	47	39	37	39	31	20	15	49
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	68	74	74	75	71	67	60	80
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	67	71	71	72	69	64	56	78
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	62	65	66	67	64	58	50	72
L_{WA6}, S2 (dB(A))	–	52	58	57	60	56	47	37	64
L_{WA6}, S1 (dB(A))	–	41	44	46	48	36	25	23	52

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

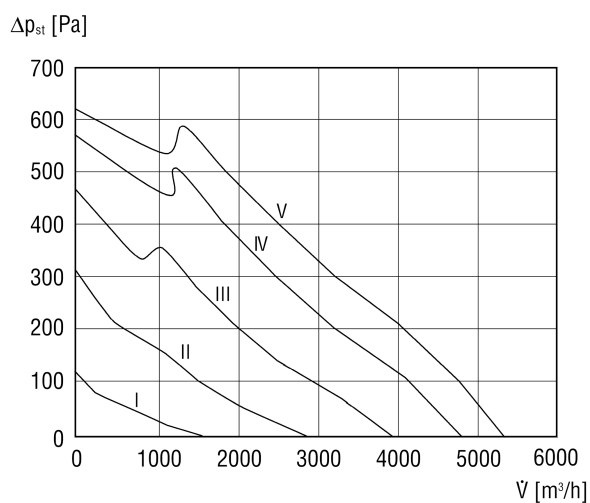

DSK 35/4

Méretarányos rajz [mm]

