

DSK 35 EC



Rövid leírás

Hangszigetelt radiális csatornaventilátor EC motorral, háromfázisú váltóáram, csatornaméret 700 x 400 mm

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Munkahely, Kiállítóterem, Termelőüzem, Ipari csarnok

Termékszám

0086.0807

Műszaki adatok

Modell	hangszigetelt
Légmennyiség	6.400 m ³ /h
Légmennyiség _{névl}	2.660 m ³ /h (optim. Hatásfok)
Nyomás p _{fs, névl}	674 Pa (optim. Hatásfok)
Fordulatszám _{névl}	1.700 1/min (optim. Hatásfok)
Fordulatszám	1.700 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1.260 W
I _{névl}	2,2 A
Védelmi fokozat	IP 54
Szigetelési osztály	F
Beszereleési hely	Csatorna
Beszereleési helyzet	tetszőleges
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	56,5 kg
Súly csomagolással	56,99 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Csatornaméret	700 mm x 400 mm
Szélesség	780 mm
Magasság	440 mm
Mélység	780 mm
Szélesség csomagolással együtt	785 mm
Magasság csomagolással együtt	522 mm
Mélység csomagolással együtt	785 mm
Közeg hőmérséklet	-25 °C -ig 50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E

DSK 35 EC

GTIN (EAN)	4012799868071
------------	---------------

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	60	63	59	56	52	47	40	67
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	60	65	71	67	66	60	52	74
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	69	75	77	79	76	71	61	84

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

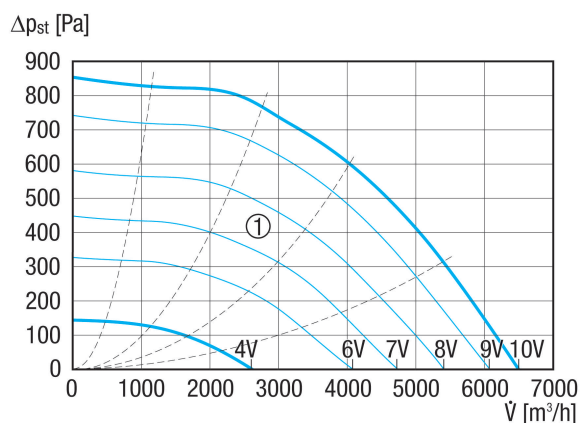

Segéd jelleggörbék a vezérlőfeszültséghez 1 - 10 V

DSK 35 EC

Méretarányos rajz [mm]

