

DSK 50/4



Rövid leírás

Hangszigetelt radiális csatornaventilátor, háromfázisú váltóáram, csatornaméret 800 x 500 mm

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Munkahely, Kiállítóterem, Termelőüzem, Ipari csarnok

Termékszám 0086.0647

Műszaki adatok

Légmennyiség	8.230 m ³ /h
Fordulatszám	1.395 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1.800 W
I _{max}	3,9 A
Védelmi fokozat	IP 44
Szigetelési osztály	F
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereleési hely	Csatorna
Beszereleési helyzet	függőleges / vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	81 kg
Súly csomagolással	81 kg
Elforgatható	✓
Kifordítható ventilátor	✓
Csatornaméret	800 mm x 500 mm
Szélesség	882 mm
Magasság	520 mm
Mélység	880 mm
Szélesség csomagolással együtt	900 mm
Magasság csomagolással együtt	670 mm
Mélység csomagolással együtt	880 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 55 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	D
GTIN (EAN)	4012799866473

DSK 50/4

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, S5 (dB(A))	43	55	54	58	53	52	45	37	59
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	70	76	70	65	63	62	57	79
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	74	71	67	63	61	61	54	77
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	79	63	63	60	58	58	49	80
L_{WA5}, S2 (dB(A))	–	63	56	58	53	55	52	40	66
L_{WA5}, S1 (dB(A))	–	49	46	43	45	45	32	22	53
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	74	84	81	80	74	73	67	88
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	77	79	79	78	72	71	65	85
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	76	75	75	75	69	69	59	82
L_{WA6}, S2 (dB(A))	–	65	69	68	68	65	63	51	74
L_{WA6}, S1 (dB(A))	–	51	65	55	56	55	42	30	79


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

DSK 50/4

Jelleggörbe

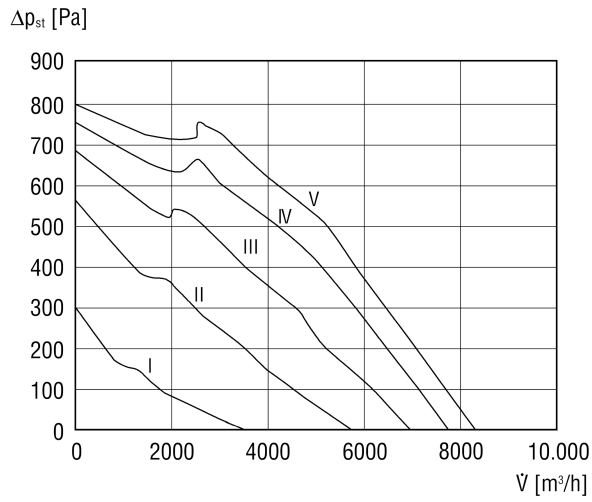

Méretarányos rajz [mm]

