



Rövid leírás

Hangszigetelt radiális csatornaventilátor EC motorral, háromfázisú váltóáram, csatornaméret 800 x 500 mm

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Munkahely, Kiállítóterem, Termelőüzem, Ipari csarnok

Termékszám

0086.0809

Műszaki adatok

Modell	hangszigetelt
Légmennyiség	9.590 m ³ /h
Légmennyiség _{név}	5.185 m ³ /h (optim. Hatásfok)
Nyomás p _{fs, név}	711 Pa (optim. Hatásfok)
Fordulatszám _{név}	1.580 1/min (optim. Hatásfok)
Fordulatszám	1.580 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	1.830 W
I _{név}	2,88 A
Védelmi fokozat	IP 54
Szigetelési osztály	F
Beszereési hely	Csatorna
Beszereési helyzet	tetszőleges
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	81 kg
Súly csomagolással	81,48 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Csatornaméret	800 mm x 500 mm
Szélesség	880 mm
Magasság	540 mm
Mélység	880 mm
Szélesség csomagolással együtt	882 mm
Magasság csomagolással együtt	637 mm
Mélység csomagolással együtt	887 mm
Közeg hőmérséklet	-25 °C -ig 40 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E

DSK 50 EC


GTIN (EAN)	4012799868095
------------	---------------

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	56	63	59	58	55	49	41	66
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	55	66	70	69	68	62	53	75
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	70	80	82	85	82	76	66	89

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben
 L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben
 L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

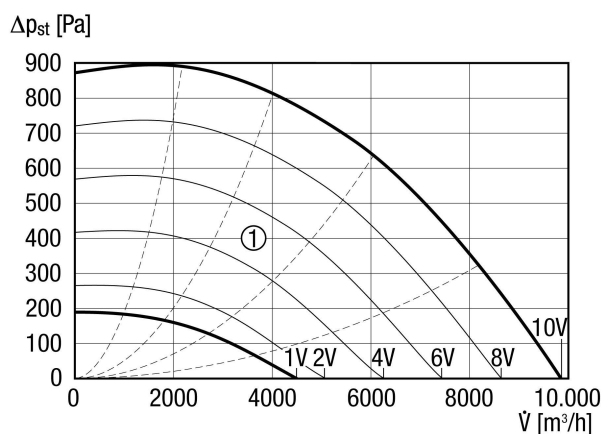

Segéd jelleggörbék a vezérlőfeszültséghez 1 - 10 V

DSK 50 EC

Méretarányos rajz [mm]

