

DSK 56/4



Rövid leírás

Hangszigetelt radiál csatornaventilátor, háromfázisú váltóáram, csatornaméret 1000 x 500

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Munkahely, Kiállítóterem, Termelőüzem, Ipari csarnok

Termékszám 0086.0648

Műszaki adatok

Légmennyiség	10.220 m ³ /h
Fordulatszám	1.365 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	2.010 W
I _{max}	4,8 A
Védelmi fokozat	IP 44
Szigetelési osztály	F
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereleési hely	Csatorna
Beszereleési helyzet	függőleges / vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	110 kg
Súly csomagolással	110 kg
Elforgatható	✓
Kífordítható ventilátor	✓
Csatornaméret	1.000 mm x 500 mm
Szélesség	982 mm
Magasság	520 mm
Mélység	1.080 mm
Szélesség csomagolással együtt	982 mm
Magasság csomagolással együtt	520 mm
Mélység csomagolással együtt	1.080 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	D
GTIN (EAN)	4012799866480

DSK 56/4

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, S5 (dB(A))	42	53	52	57	52	52	44	35	58
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	70	74	70	67	65	60	55	77
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	73	68	66	64	62	57	53	75
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	70	61	61	60	57	53	49	72
L_{WA5}, S2 (dB(A))	–	62	56	55	54	51	49	42	64
L_{WA5}, S1 (dB(A))	–	46	43	44	43	45	37	24	52
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	77	84	82	82	77	72	65	88
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	78	79	79	79	74	69	63	85
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	73	73	75	75	69	65	59	81
L_{WA6}, S2 (dB(A))	–	62	68	68	68	63	59	52	74
L_{WA6}, S1 (dB(A))	–	50	54	55	56	56	49	32	62


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

DSK 56/4

Jelleggörbe

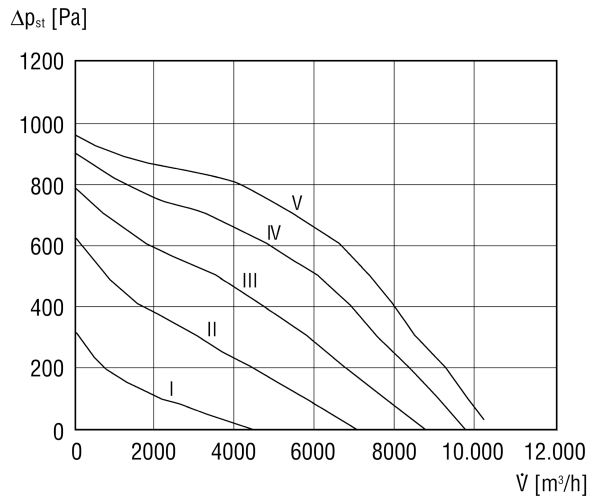

Méretarányos rajz [mm]

