



### Rövid leírás

Hangszigetelt radiális ventilátor magas hőmérséklethez, háromfázisú váltóáram, DN 355

### Alkalmazási példák

Magas hőmérsékletek 180°C-ig, Munkahelyi elszívórendszer, Gépi elszívó

Termékszám

0080.0076

### Műszaki adatok

Légmennyiség	2.800 m <sup>3</sup> /h
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségtípus	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	250 W
P <sub>max</sub>	250 W
I <sub>névl</sub>	0,9 A
I <sub>max</sub>	0,9 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	56 kg
Súly csomagolással	56,43 kg
Kifordítható ventilátor	–
Névleges méret	355 mm
Szélesség	640 mm
Magasság	790 mm
Mélység	695 mm
Szélesség csomagolással együtt	652 mm
Magasság csomagolással együtt	792 mm
Mélység csomagolással együtt	732 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	180 °C
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	180 °C
Hangnyomásszint	50 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C

## DSQ 35/4 K

GTIN (EAN)	4012799800767
------------	---------------

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA2</sub>, magas (dB(A))</b>	–	51	53	45	44	38	39	35	57
<b>L<sub>WA5</sub>, magas (dB(A))</b>	–	59	65	63	63	60	58	53	70
<b>L<sub>WA6</sub>, magas (dB(A))</b>	–	59	65	63	63	60	58	53	70

L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

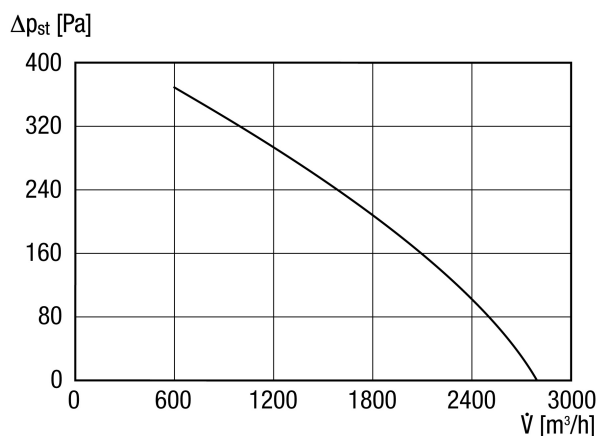

# DSQ 35/4 K

Méretarányos rajz [mm]

