



Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor kifordítható ventilátorral, DN 355, váltóáram

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Kiállítóterem, Iroda, Csoportvezetői iroda, Öltöző

Termékszám

0080.0622

Műszaki adatok

Légmennyiség	2.865 m ³ /h
Fordulatszám	1.360 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Névleges teljesítmény	475 W
I _{névl}	1,18 A
I _{max}	1,2 A
Védelmi fokozat	IP X4
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereleési helyzet	függőleges
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	46,3 kg
Súly csomagolással	48,54 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	355 mm
Szélesség	680 mm
Magasság	490 mm
Mélység	750 mm
Szélesség csomagolással együtt	820 mm
Magasság csomagolással együtt	530 mm
Mélység csomagolással együtt	695 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799990413

DSR 35-2 S

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	59	64	52	53	52	47	41	66
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	64	69	68	67	64	59	52	74
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	53	56	44	40	36	35	33	58

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

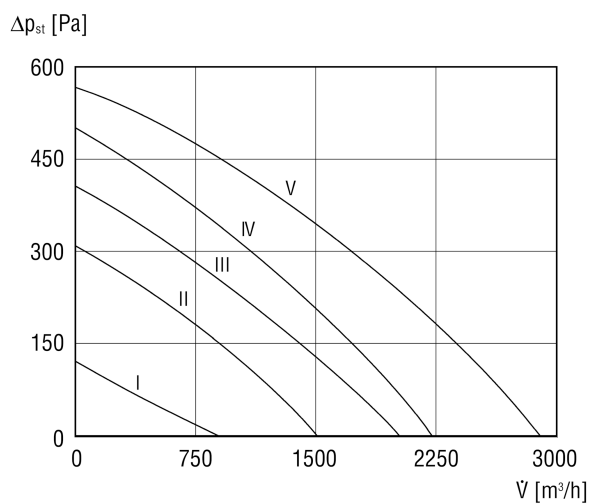

DSR 35-2 S

Méretarányos rajz [mm]

