



Rövid leírás

Hangszigetelt szellőztető doboz kifordítható ventilátorral, DN 400, váltóáram

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Kiállítóterem, Iroda, Csoportvezetői iroda, Öltöző

Termékszám 0080.0623

Műszaki adatok

Légmennyiség	3.120 m ³ /h
Fordulatszám	1.355 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Névleges teljesítmény	510 W
I _{névl}	1,18 A
I _{max}	1,3 A
Védelmi fokozat	IP X4
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	45,4 kg
Súly csomagolással	48,5 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	400 mm
Szélesség csomagolással együtt	820 mm
Magasság csomagolással együtt	530 mm
Mélység csomagolással együtt	695 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799990420

DSR 40-2 S

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	60	64	53	54	54	49	42	66
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	64	70	70	69	66	59	53	76
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	54	57	45	40	37	36	31	59

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

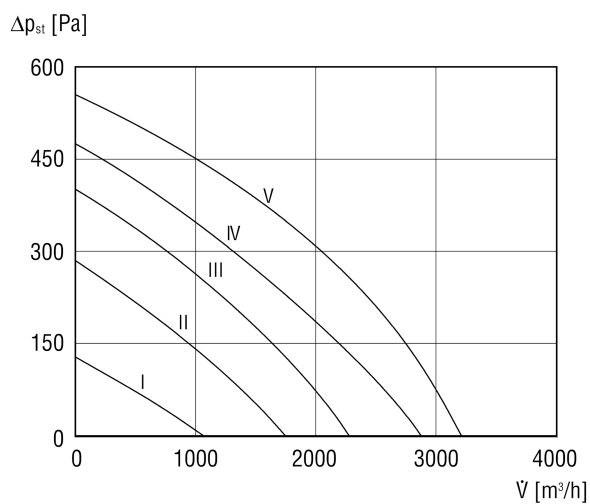

DSR 40-2 S

Méretarányos rajz [mm]

