

DSR 40 S



Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor kihajtható ventilátorral, DN 400, háromfázisú váltóáram

Termékszám 0080.0233

Műszaki adatok

Légmennyiség	3.120 m ³ /h
Fordulatszám	1.355 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Névleges teljesítmény	470 W
I _{névl}	1,18 A
I _{max}	1,3 A
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Súly	46
Kifordítható ventilátor	–
Névleges méret	400 mm
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799802334

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA5} , S5 (dB(A))	–	60	64	53	54	54	49	42	66
L _{WA6} , S5 (dB(A))	–	64	70	70	69	66	59	53	76
L _{WA2} , S5 (dB(A))	–	54	57	45	40	37	36	31	59


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

DSR 40 S

Jelleggörbe

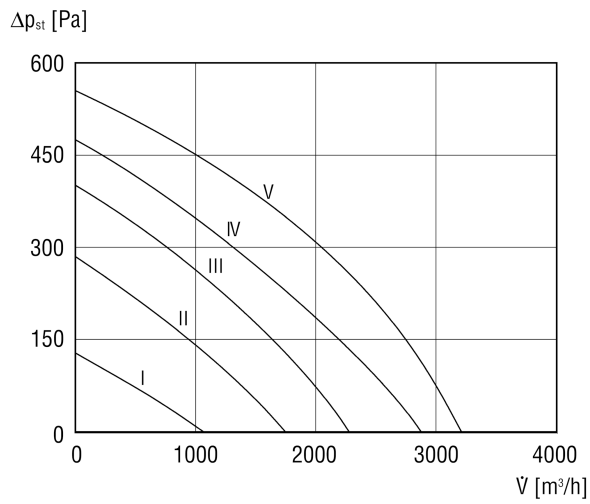

Méretarányos rajz [mm]

