

DZD 25/4 D



Rövid leírás

Axiális tetőventilátor, vízszintes kifúvás, DN 250 váltóáramú

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Munkahely, Ipari helyiség, Étterem, Kiállítóterem

Termékszám

0087.0490

Műszaki adatok

Légmennyiség	800 m ³ /h
Fordulatszám	1.425 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	50 W
I _{max}	0,14 A
Védelmi fokozat	IP 54
Szigetelési osztály	B
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereleési hely	Tető
Beszereleési helyzet	függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	11,51 kg
Súly csomagolással	13,93 kg
Névleges méret	250 mm
Szélesség	570 mm
Magasság	570 mm
Mélység	325 mm
Szélesség csomagolással együtt	610 mm
Magasság csomagolással együtt	610 mm
Mélység csomagolással együtt	360 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab

DZD 25/4 D


Választék	C
GTIN (EAN)	4012799874904

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7, S5} (dB(A))	35	52	60	63	60	60	55	45	67

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

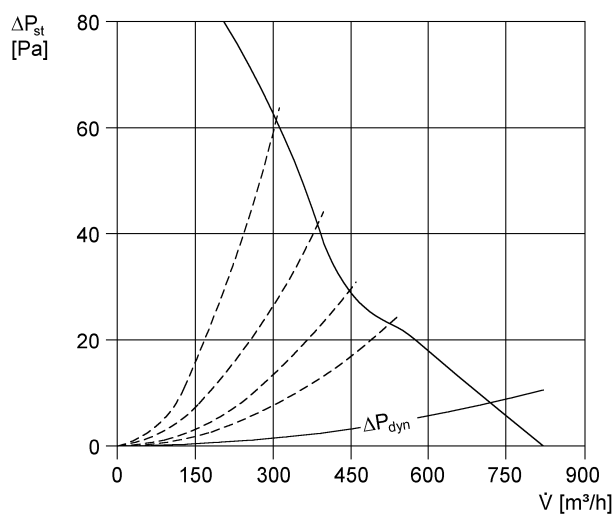

Méretarányos rajz [mm]

