

## DZD 35/4 B



## Rövid leírás

Axiális tetőventilátor, vízszintes kifúvás, DN 355 váltóáramú

## Alkalmazási példák

Termelőüzem, Munkahely, Ipari helyiség, Étterem, Kiállítóterem

Termékszám 0087.0218

## Műszaki adatok

Légmennyiség	2.325 m <sup>3</sup> /h
Légmennyiség <sub>névl</sub>	1.210 m <sup>3</sup> /h (optim. Hatásfok)
Nyomás p <sub>rs, névl</sub>	80 Pa (optim. Hatásfok)
Fordulatszám <sub>névl</sub>	1.470 1/min (optim. Hatásfok)
Fordulatszám	1.478 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	145 W (optim. Hatásfok)
I <sub>névl</sub>	0,57 A (optim. Hatásfok)
I <sub>max</sub>	0,6 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Hálózati kábel	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszerelési hely	Tető
Beszerelési helyzet	függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	23,8 kg
Súly csomagolással	28,36 kg
Névleges méret	355 mm
Szélesség	720 mm
Magasság	720 mm
Mélység	380 mm
Szélesség csomagolással együtt	795 mm
Magasság csomagolással együtt	795 mm

## DZD 35/4 B

Mélység csomagolással együtt	435 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet $I_{max}$ -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799872184

## Műszaki adatok a Best Efficiency Point (BEP) alatti ErP szerint

Összhatékonyság $\eta$	28,8 %
Mérési kategória	C
Hatékonysági kategória	Statikus hatásfok
Hatékonysági fokozat N	40,6
Gyártási év	Lásd a típustáblát
Gyártó neve / Hatósági nyilvántartási szám / Gyártó telephelye	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Freiburg-i cégbíróság, nyilvántartási szám: HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Cikkszám	0087.0218
$P_{BEP}$ / Légmennyiség $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,135 kW / 2.120 m <sup>3</sup> /h / 66 Pa
$\eta_{BEP}$	1.475 1/min
specifikus kapcsolat	$\approx 1$
Információk szétszereléshez és eltávolításhoz	lásd beszerelési útmutató
Információk beszereléshez, üzemeltetéshez és karbantartáshoz	lásd beszerelési útmutató
Alkalmazott tárgyak a hatékonyság méréshez, amelyek a mérési kategóriában nem találhatók meg.	Az energiahatékonyság megállapítása védőrács és tetőkifúvó nélkül.
Hangteljesítményszint $L_{WA7}$	78 dB(A)

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	44	61	67	74	73	72	66	58	75

$L_{WA7}$ = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

# DZD 35/4 B



## Jelleggörbe

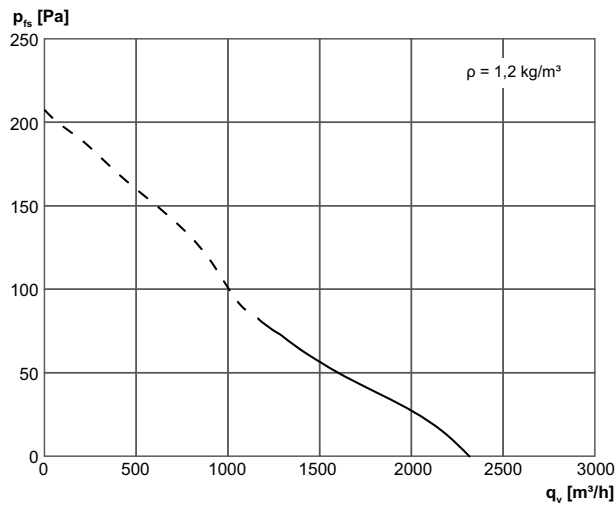

# DZD 35/4 B

Méretarányos rajz [mm]

