

DZD 60/6 B Ex t



Rövid leírás

Axiális fali ventilátor horizontális kifúvással, DN600, háromfázisú váltóáram, robbanásbiztos, közeg: Por

Termékszám

0087.0822

Műszaki adatok

Légmennyiség	6.510 m ³ /h
Fordulatszám	950 1/min
Légáramlás iránya	befúvás és elszívás
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	365 W
cosφ	0,71
I _{névl}	0,74 A
I _{max} n fordulaton I _{névl}	1,08 A
Védelmi fokozat	IP 64
Szigetelési osztály	F
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	horganyzott
Súly	45,5 kg
Súly csomagolással	53 kg
Névleges méret	600 mm
Szélesség	1.100 mm
Magasság	460 mm
Mélység	1.100 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.100 mm
Magasság csomagolással együtt	500 mm
Mélység csomagolással együtt	1.100 mm
EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint	Ex II 2 D
EX-megnevezés szabvány szerint	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X
Ta környezeti hőmérséklet	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
I _A /I _N	4

DZD 60/6 B Ex t


Idő t_A	290 sek
Üzem mód	S1
PTC DIN 44082	M 130
EC modellvizsgálati bizonyítvány	TÜV-A 19 ATEX0104 X, IECEx EPS 19.0020X
Hőmérsékleti osztály	T200°C
Th. Cl. szigetelő anyagok hőmérsékleti osztálya	155 (F)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799878223

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5} , magas (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	83

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

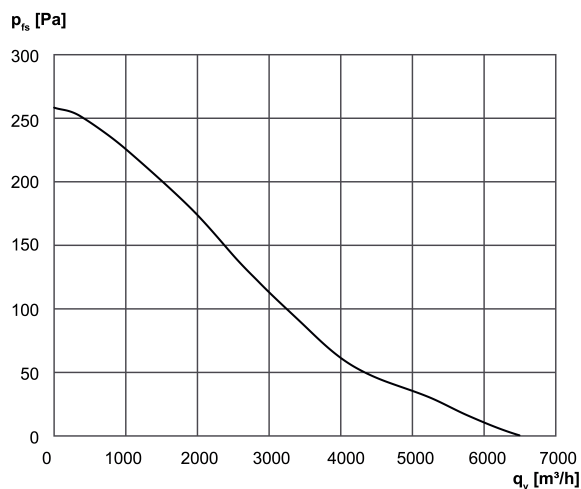

DZD 60/6 B Ex t

Méretarányos rajz [mm]

