



Rövid leírás

Axiál fal ventilátor négyszögletes fal lemezzel, DN 250, háromfázisú váltóáram, váltható pólusú

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám 0083.0141

Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fal lemez
Légmennyiség	500 m ³ /h / 1.100 m ³ /h
Fordulatszám	715 1/min / 1.425 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Írányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	35 W / 80 W
I _{névl}	0,1 A / 0,3 A
I _{max}	0,1 A / 0,3 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	✓
Pólusok száma magas fordulatszámnál	4
Pólusok száma alacsony fordulatszámnál	8
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszerelés típusa	falon kívüli
Beszerelési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	6,03 kg
Súly csomagolással	6,98 kg
Névleges méret	250 mm
Szélesség	400 mm
Magasság	400 mm
Mélység	239 mm

DZQ 25/84 B

Szélesség csomagolással együtt	415 mm
Magasság csomagolással együtt	415 mm
Mélység csomagolással együtt	295 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799831419


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7}, alacsony (dB(A))	14	29	38	39	40	38	30	22	45
L_{WA7}, magas (dB(A))	23	34	51	57	57	58	54	43	63
L_{WA8}, alacsony (dB(A))	16	37	39	39	40	37	30	21	46
L_{WA8}, magas (dB(A))	37	41	54	58	64	64	66	63	46

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

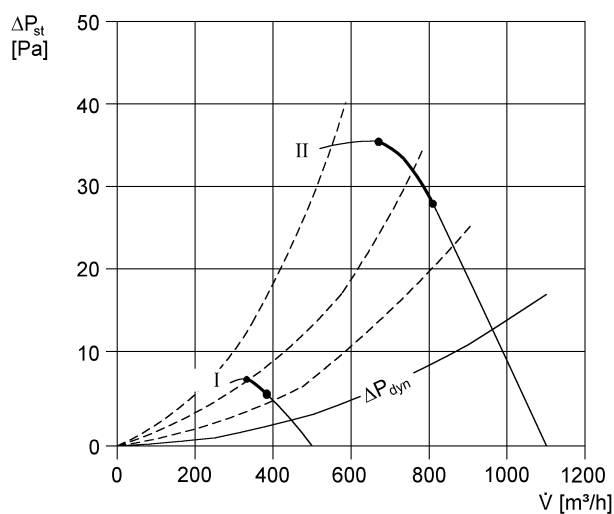

DZQ 25/84 B

Méretarányos rajz [mm]

