

DZQ 30/2 B Ex t



Rövid leírás

Axiális fali ventilátor négyzetes fali lappal, DN300, váltóáram, robbanásbiztos, közeg: Por

Termékszám 0083.0206

Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fali lemez
Légmennyiség	3.380 m ³ /h
Fordulatszám	2.910 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	240 W
cosφ	0,73
I _{név}	0,46 A
I _{max}	1 A
I _{max} n fordulathál _{név}	0,85 A
Védelmi fokozat	IP 64
Szigetelési osztály	F
Beszereles típusa	falon kívüli
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	horganyzott
Súly	12,5 kg
Súly csomagolással	14,09 kg
Névleges méret	300 mm
Szélesség	465 mm
Magasság	465 mm
Mélység	255,5 mm
Szélesség csomagolással együtt	480 mm
Magasság csomagolással együtt	480 mm
Mélység csomagolással együtt	330 mm
EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint	Ex II 2 D
EX-megnevezés szabvány szerint	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X

DZQ 30/2 B Ex t


Ta környezeti hőmérséklet	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
I _A /I _N	8,5
Idő t _A	85 sek
Üzem mód	S1
PTC DIN 44082	M 100
EC modellvizsgálati bizonyítvány	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Hőmérsékleti osztály	T200°C
Th. Cl. szigetelő anyagok hőmérsékleti osztálya	155 (F)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799832065

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA7, magas} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	86


L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

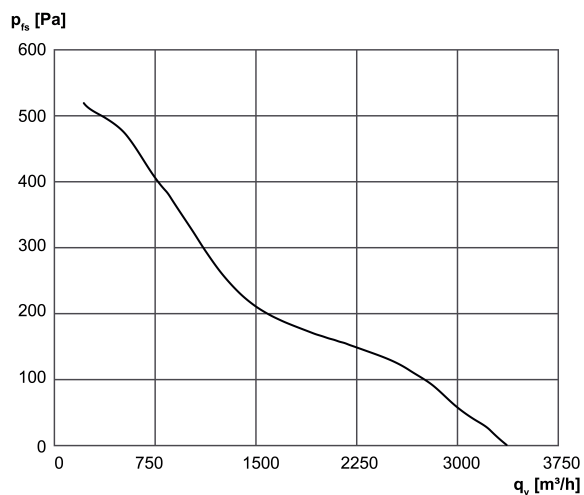

DZQ 30/2 B Ex t

Méretarányos rajz [mm]

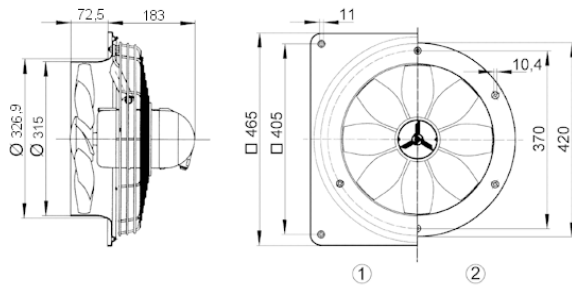

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell