

DZQ 35/64 B



Rövid leírás

Axiál fal ventilátor négyszögletes fal lemezzel, DN 350, háromfázisú váltóáram, váltható pólusú

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Műhely, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0083.0151

Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fal lemez
Légmennyiség	1.800 m ³ /h / 2.800 m ³ /h
Fordulatszám	930 1/min / 1.425 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	95 W / 125 W
I _{névl}	0,35 A / 0,4 A
I _{max}	0,35 A / 0,4 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	✓
Pólusok száma magas fordulatszámnál	4
Pólusok száma alacsony fordulatszámnál	6
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszerelés típusa	falon kívüli
Beszerelési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	14,6
Súly csomagolással	14,6 kg
Névleges méret	350 mm
Szélesség csomagolással együtt	540 mm
Magasság csomagolással együtt	325 mm
Mélység csomagolással együtt	540 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	60 °C

DZQ 35/64 B

Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799831518


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7}, alacsony (dB(A))	26	44	49	54	56	58	51	38	62
L_{WA7}, magas (dB(A))	31	45	60	63	66	68	64	53	72
L_{WA8}, alacsony (dB(A))	41	49	51	56	65	66	68	66	73
L_{WA8}, magas (dB(A))	51	56	63	64	70	72	72	69	77

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

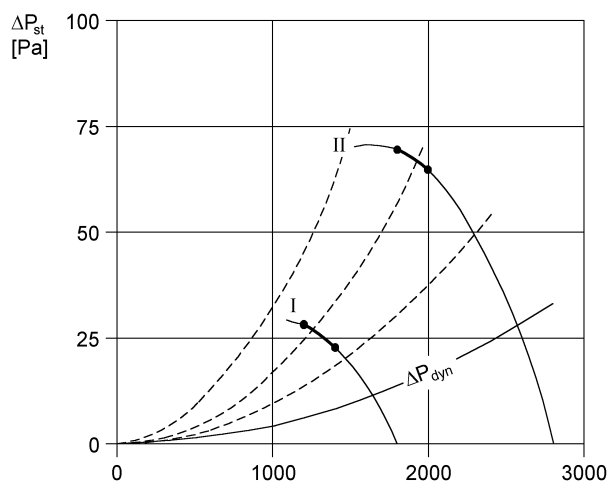

DZQ 35/64 B

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

