

DZQ 35/6 B



Rövid leírás

Axiál fal ventilátor négyszögletes fal lemezzel, DN 350, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0083.0122

Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fal lemez
Légmennyiség	1.700 m ³ /h
Fordulatszám	930 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Írányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	75 W
I _{névl}	0,17 A
I _{max}	0,17 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Hálózati kábel	7 x 1,5 mm ²
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszereési típusa	falon kívüli
Beszereési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	9 kg
Súly csomagolással	10,79 kg
Névleges méret	350 mm
Szélesség	525 mm
Magasság	525 mm
Mélység	244 mm
Szélesség csomagolással együtt	540 mm
Magasság csomagolással együtt	540 mm

DZQ 35/6 B

Mélység csomagolással együtt	330 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799831228


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7, S1} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	33
L_{WA7, S2} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	45
L_{WA7, S3} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	52
L_{WA7, S4} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	55
L_{WA7, S5} (dB(A))	27	39	44	49	53	55	48	34	58
L_{WA8, S1} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	36
L_{WA8, S2} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	45
L_{WA8, S3} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	51
L_{WA8, S4} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	67
L_{WA8, S5} (dB(A))	37	43	48	51	64	65	67	64	71

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

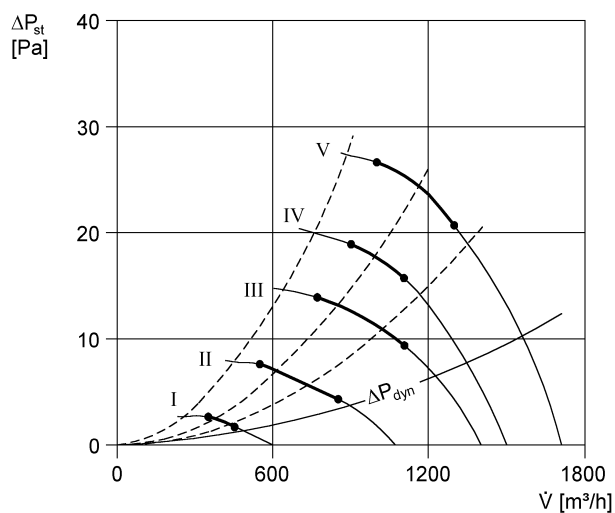

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

