

## DZQ 40/64 B



## Rövid leírás

Axiál fali ventilátor négyzetes fali lemezzel, DN 400, háromfázisú váltóáram, váltható pólusú

## Alkalmazási példák

Termelőüzem, Műhely, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0083.0156

## Műszaki adatok

Modell	Négyzetes fali lemez
Légmennyiség	2.800 m <sup>3</sup> /h / 4.300 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	935 1/min / 1.425 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	120 W / 210 W
I <sub>névl</sub>	0,35 A / 0,45 A
I <sub>max</sub>	0,35 A / 0,6 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	✓
Pólusok száma magas fordulatszámnál	4
Pólusok száma alacsony fordulatszámnál	6
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszereleési hely	Fal / Mennyezet
Beszereleési típusa	falon kívüli
Beszereleési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	14,03
Súly csomagolással	17,04 kg
Névleges méret	400 mm
Szélesség csomagolással együtt	620 mm
Magasság csomagolással együtt	395 mm
Mélység csomagolással együtt	620 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	60 °C

# DZQ 40/64 B

Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799831563


## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA7</sub>, alacsony (dB(A))</b>	28	46	50	55	60	61	55	44	65
<b>L<sub>WA7</sub>, magas (dB(A))</b>	33	52	62	65	68	71	67	57	75
<b>L<sub>WA8</sub>, alacsony (dB(A))</b>	46	52	54	57	67	68	69	66	74
<b>L<sub>WA8</sub>, magas (dB(A))</b>	52	60	65	66	72	73	73	70	79

L<sub>WA7</sub> = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA8</sub> = ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

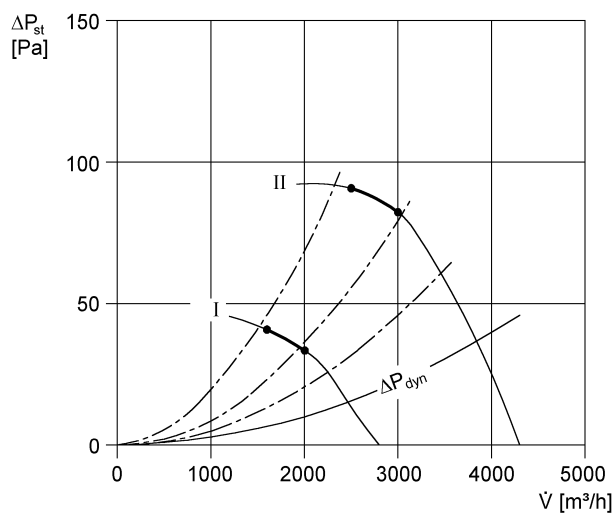

# DZQ 40/64 B

## Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

