

DZQ 40/6 B



Rövid leírás

Axiál fal ventilátor négyszögletes fal lemezzel, DN 400, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0083.0126

Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fal lemez
Légmennyiség	2.500 m ³ /h
Fordulatszám	930 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	110 W
I _{névl}	0,3 A
I _{max}	0,3 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Hálózati kábel	7 x 1,5 mm ²
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszereési típusa	falon kívüli
Beszereési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	11,01 kg
Súly csomagolással	13,52 kg
Névleges méret	400 mm
Szélesség	580 mm
Magasság	580 mm
Mélység	266 mm
Szélesség csomagolással együtt	610 mm
Magasság csomagolással együtt	610 mm

DZQ 40/6 B

Mélység csomagolással együtt	400 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799831266

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7, S1} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	42
L_{WA7, S2} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	51
L_{WA7, S3} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	56
L_{WA7, S4} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	59
L_{WA7, S5} (dB(A))	26	43	49	55	57	59	53	41	63
L_{WA8, S1} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	40
L_{WA8, S2} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	51
L_{WA8, S3} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	67
L_{WA8, S4} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	73
L_{WA8, S5} (dB(A))	44	50	54	58	67	67	69	67	74

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

DZQ 40/6 B

Jelleggörbe

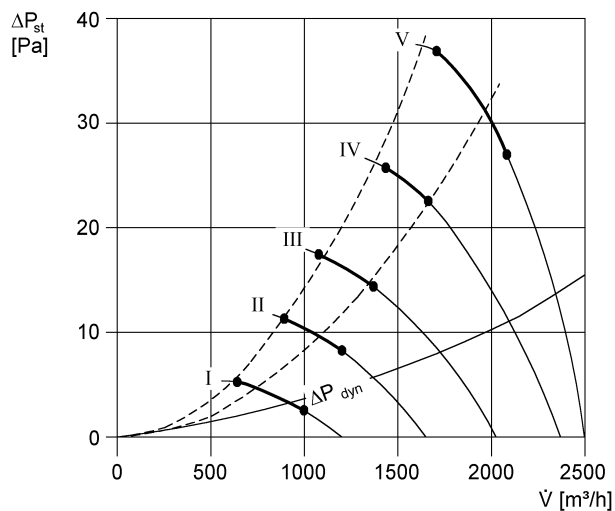

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

