


DZQ 50/126 B

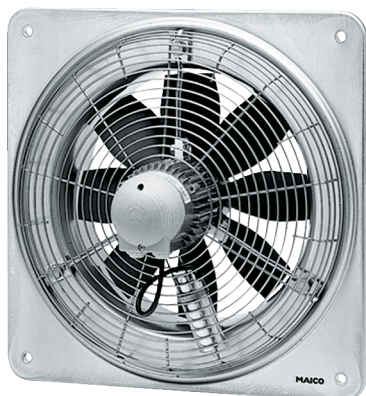

Rövid leírás

Axiál fali ventilátor négyzetes fali lemezzel, DN 500, háromfázisú váltóáram, váltható pólusú

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Műhely, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0083.0158

Műszaki adatok

| | |
|--|---|
| Modell | Négyzetes fali lemez |
| Légmennyiség | 2.600 m ³ /h / 5.700 m ³ /h |
| Fordulatszám | 465 1/min / 930 1/min |
| Szabályozható fordulatszám | ✓ |
| Irányváltási lehetőség | ✓ |
| Feszültségfajta | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály | 400 V |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény | 60 W / 230 W |
| I _{névl} | 0,2 A / 0,6 A |
| I _{max} | 0,2 A / 0,75 A |
| Védelmi fokozat | IP 55 |
| Szigetelési osztály | B |
| Váltható pólus | ✓ |
| Pólusok száma magas fordulatszámnál | 6 |
| Pólusok száma alacsony fordulatszámnál | 12 |
| Hálózati kábel | 5 x 1,5 mm ² |
| Beszereleési hely | Fal / Mennyezet |
| Beszereleési típusa | falon kívüli |
| Beszereleési helyzet | vízszintes / függőleges |
| Anyag | acéllemez, horganyzott |
| Súly | 17,3 kg |
| Súly csomagolással | 21,21 kg |
| Névleges méret | 500 mm |
| Szélesség csomagolással együtt | 730 mm |
| Magasság csomagolással együtt | 435 mm |
| Mélység csomagolással együtt | 730 mm |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél | 60 °C |
| Közeg hőmérséklet I _{max} -nál | 60 °C |

DZQ 50/126 B

| | |
|--------------------|---------------|
| Csomagolási egység | 1 darab |
| Választék | C |
| GTIN (EAN) | 4012799831587 |


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| L_{WA7}, alacsony (dB(A)) | 31 | 34 | 42 | 46 | 51 | 47 | 37 | 21 | 54 |
| L_{WA7}, magas (dB(A)) | 33 | 52 | 57 | 63 | 67 | 68 | 62 | 51 | 72 |
| L_{WA8}, alacsony (dB(A)) | 32 | 35 | 42 | 46 | 54 | 53 | 55 | 52 | 60 |
| L_{WA8}, magas (dB(A)) | 51 | 59 | 61 | 65 | 71 | 72 | 72 | 70 | 78 |

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

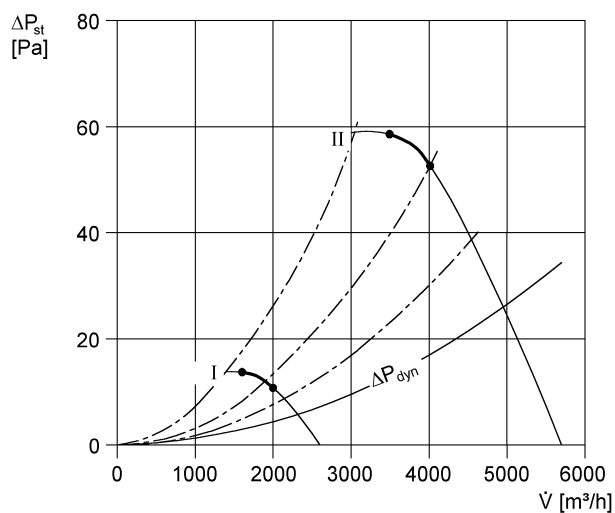

DZQ 50/126 B

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

