

DZQ 60/126 B



Rövid leírás

Axiál fali ventilátor négyszögletes fali lemezzel, DN 600, háromfázisú váltóáram, váltható pólusú

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Műhely, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0083.0070

Műszaki adatok

| | |
|--|--|
| Modell | Négyszögletes fali lemez |
| Légmennyiség | 5.100 m ³ /h / 10.400 m ³ /h |
| Fordulatszám | 475 1/min / 940 1/min |
| Szabályozható fordulatszám | ✓ |
| Irányváltási lehetőség | ✓ |
| Feszültségfajta | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály | 400 V |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény | 155 W / 640 W |
| I _{névl} | 0,42 A / 1,15 A |
| I _{max} | 0,35 A / 1,4 A |
| Védelmi fokozat | IP 55 |
| Szigetelési osztály | F |
| Váltható pólus | ✓ |
| Pólusok száma magas fordulatszámnál | 6 |
| Pólusok száma alacsony fordulatszámnál | 12 |
| Hálózati kábel | 5 x 1,5 mm ² |
| Beszereleési hely | Fal / Mennyezet |
| Beszereleési típusa | falon kívüli |
| Beszereleési helyzet | vízszintes / függőleges |
| Anyag | acéllemez, horganyzott |
| Súly | 33,6 |
| Súly csomagolással | 28,18 kg |
| Névleges méret | 600 mm |
| Szélesség csomagolással együtt | 860 mm |
| Magasság csomagolással együtt | 440 mm |
| Mélység csomagolással együtt | 860 mm |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél | 50 °C |
| Közeg hőmérséklet I _{max} -nál | 50 °C |

DZQ 60/126 B

| | |
|--------------------|---------------|
| Csomagolási egység | 1 darab |
| Választék | C |
| GTIN (EAN) | 4012799830702 |


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| L_{WA7}, alacsony (dB(A)) | 37 | 58 | 63 | 72 | 73 | 72 | 66 | 55 | 60 |
| L_{WA7}, magas (dB(A)) | 52 | 64 | 66 | 71 | 74 | 74 | 73 | 70 | 80 |
| L_{WA8}, alacsony (dB(A)) | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 |
| L_{WA8}, magas (dB(A)) | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 |

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

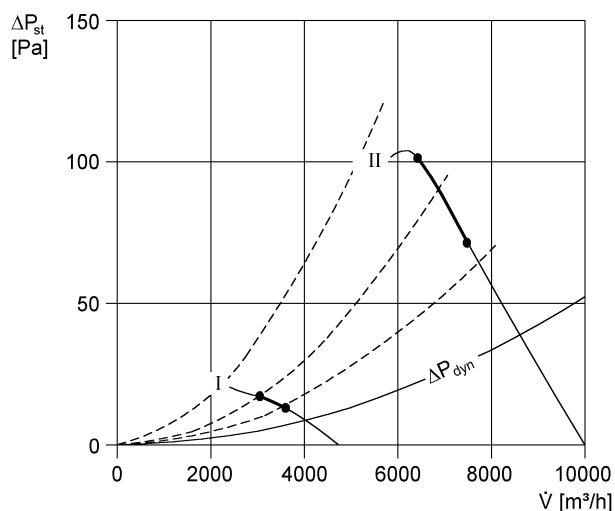

DZQ 60/126 B

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

