



Rövid leírás

Axiál fal ventilátor négyszögletes fal lemezzel, DN 600, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0083.0064

Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fal lemez
Légmennyiség	7.420 m ³ /h
Légmennyiség _{név}	5.250 m ³ /h (optim. Hatásfok)
Nyomás p _{fs, név}	50 Pa (optim. Hatásfok)
Fordulatszám _{név}	685 1/min (optim. Hatásfok)
Fordulatszám	703 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	243 W (optim. Hatásfok)
I _{név}	0,65 A (optim. Hatásfok)
I _{max}	0,85 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	–
Hálózati kábel	7 x 1,5 mm ²
Beszerelési hely	Fal / Mennyezet
Beszerelés típusa	falon kívüli
Beszerelési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	22 kg
Súly csomagolással	28 kg
Névleges méret	600 mm
Szélesség	820 mm
Magasság	820 mm

DZQ 60/8 B

Mélység	342 mm
Szélesség csomagolással együtt	845 mm
Magasság csomagolással együtt	845 mm
Mélység csomagolással együtt	435 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799830641

Műszaki adatok a Best Efficiency Point (BEP) alatti ErP szerint

Összhatékonyság η	30 %
Mérési kategória	A
Hatékonysági kategória	Statikus hatásfok
Hatékonysági fokozat N	40,2
VSD szükséges	nem
Gyártási év	Lásd a típustáblát
Gyártó neve / Hatósági nyilvántartási szám / Gyártó telephelye	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Freiburg-i cégbíróság, nyilvántartási szám: HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Cikkszám	0083.0064
P_{BEP} / Légmennyiség $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,243 kW / 5.250 m ³ /h / 50 Pa
n_{BEP}	685 1/min
specifikus kapcsolat	≈ 1
Információk szétszereléshez és eltávolításhoz	lásd beszerelési útmutató
Információk beszereléshez, üzemeltetéshez és karbantartáshoz	lásd beszerelési útmutató
Alkalmazott tárgyak a hatékonyság méréshez, amelyek a mérési kategóriában nem találhatók meg.	-
Hangteljesítményszint L_{WA7}	69 dB(A)

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA7, S1}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	37
$L_{WA7, S2}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	49
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	57
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	65
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	36	57	58	63	67	65	57	46	71


DZQ 60/8 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	38
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	54
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	64
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	50	59	61	64	70	70	71	69	77

L_{WA7} = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L_{WA8} = ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

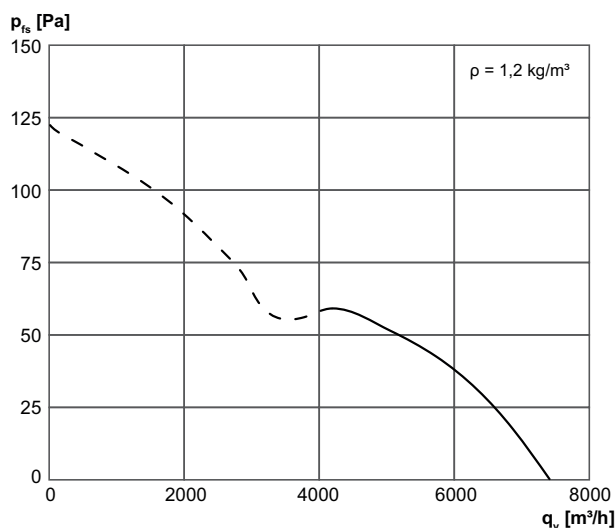

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél falú lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél falú gyűrű = EZS/DZS modell

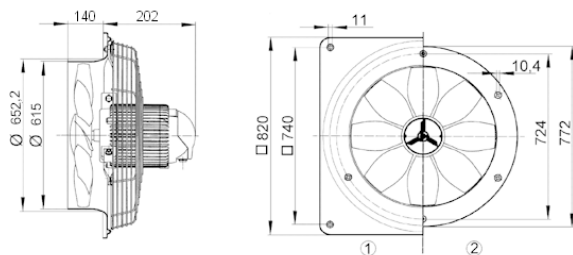

TERMÉKADATLAP

DZQ 60/8 B

