


## DZQ 80/6

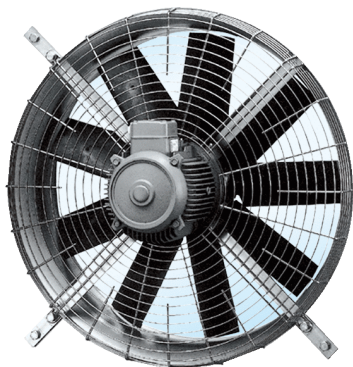

## Rövid leírás

Axiál fali ventilátor négyszögletes fali lemezzel, DN 800, háromfázisú váltóáram

## Alkalmazási példák

Gyártási hely, Ipari csarnok, Raktár, Laboratórium, Műhely

Termékszám

0083.0645

## Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fali lemez
Légmennyiség	22.000 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	930 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Névleges teljesítmény	1.700 W
I <sub>névl</sub>	4,5 A
I <sub>max</sub>	4,5 A
Védelmi fokozat	IP 54
Szigetelési osztály	F
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszereleési helyzet	vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	60
Névleges méret	800 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	80 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799836452

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	61	76	76	80	81	79	75	62	68
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	67	76	76	79	84	83	84	81	77


# DZQ 80/6

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	81
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	84
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	86
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	83
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	88
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	90
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	90

$L_{WA7}$ = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

$L_{WA8}$ = ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

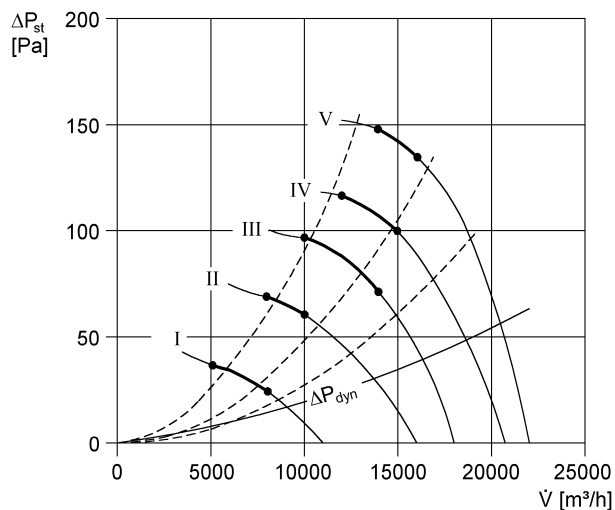

# DZQ 80/6

Méretarányos rajz [mm]

