


DZQ 80/8

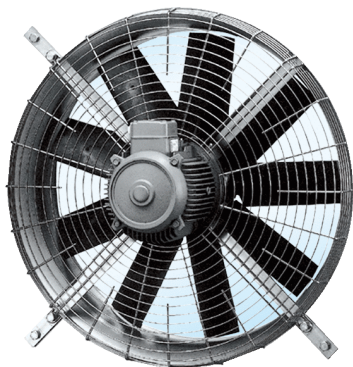

Rövid leírás

Axiál fal ventilátor négyszögletes fal lemezzel, DN 800, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Gyártási hely, Ipari csarnok, Raktár, Laboratórium, Műhely

Termékszám

0083.0644

Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fal lemez
Légmennyiség	17.000 m ³ /h
Fordulatszám	715 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Névleges teljesítmény	950 W
I _{névl}	3,1 A
I _{max}	3,5 A
Védelmi fokozat	IP 54
Szigetelési osztály	F
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereési helyzet	vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	60
Névleges méret	800 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	80 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799836445

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7, S1} (dB(A))	56	71	72	72	73	73	66	53	67
L_{WA7, S2} (dB(A))	64	74	72	72	78	78	79	77	74


DZQ 80/8

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	78
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	80
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	81
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	82
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	84
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	85

L_{WA7} = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8} = ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

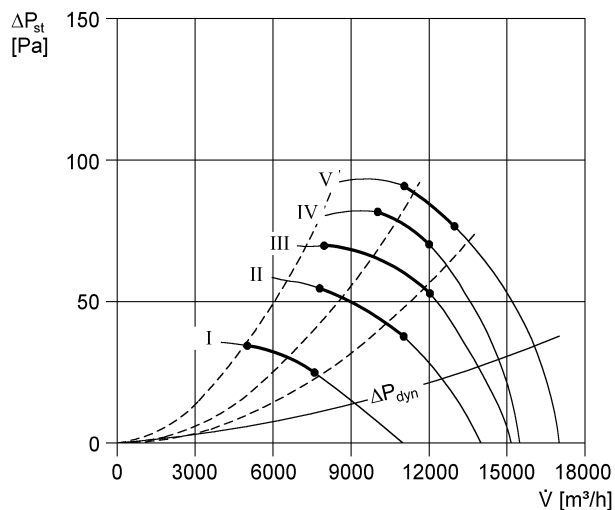

DZQ 80/8

Méretarányos rajz [mm]

