

## DZR 25/84 B



## Rövid leírás

Axiális csőventilátor DN 250, háromfázisú váltóáram, pólusváltó kapcsoló

## Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Kiállítóterem, Csoportvezetői iroda, Műhely, Gyártási hely

Termékszám

0086.0040

## Műszaki adatok

Légmennyiség	500 m <sup>3</sup> /h / 1.100 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	715 1/min / 1.425 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	40 W / 80 W
I <sub>névl</sub>	0,1 A / 0,3 A
I <sub>max</sub>	0,1 A / 0,3 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	✓
Pólusok száma magas fordulatszámnál	4
Pólusok száma alacsony fordulatszámnál	8
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszereleési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstsínű
Súly	7,27 kg
Súly csomagolással	8,1 kg
Névleges méret	250 mm
Szélesség	304 mm
Magasság	372 mm
Mélység	300 mm
Szélesség csomagolással együtt	330 mm
Magasság csomagolással együtt	435 mm
Mélység csomagolással együtt	420 mm

# DZR 25/84 B

Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet $I_{max}$ -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799860402

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA2</sub>, alacsony (dB(A))</b>	11	33	35	28	33	34	26	21	41
<b>L<sub>WA2</sub>, magas (dB(A))</b>	20	35	48	44	48	48	43	34	54
<b>L<sub>WA5</sub>, alacsony (dB(A))</b>	15	34	43	37	38	38	29	21	46
<b>L<sub>WA5</sub>, magas (dB(A))</b>	24	38	56	56	55	57	51	38	62
<b>L<sub>WA8</sub>, alacsony (dB(A))</b>	19	32	38	42	40	38	28	19	46
<b>L<sub>WA8</sub>, magas (dB(A))</b>	30	40	53	62	60	60	55	48	66

L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L<sub>WA8</sub>= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

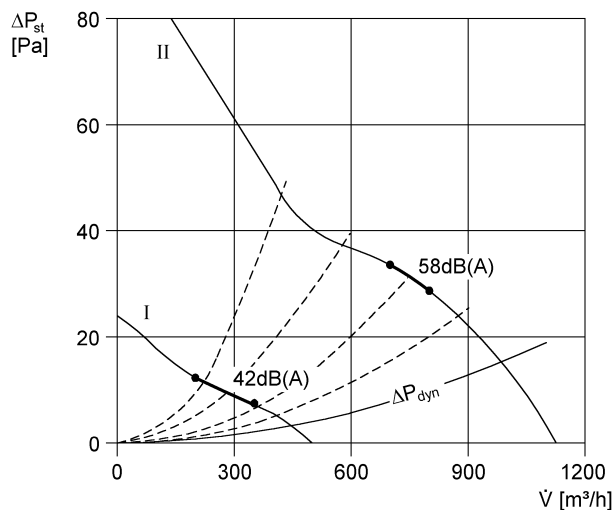

# DZR 25/84 B

Méretarányos rajz [mm]

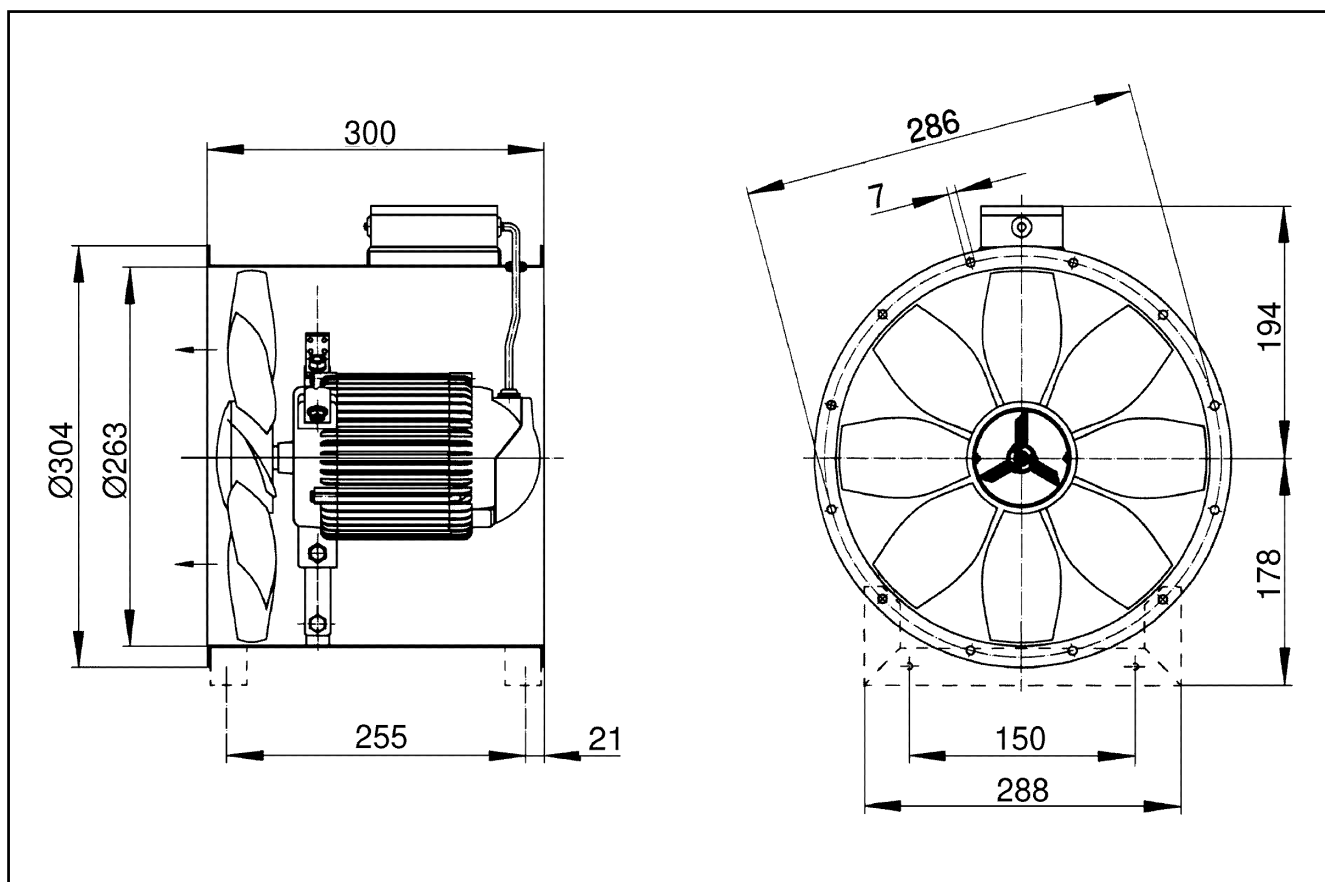

Karimafuratok száma: 6